



MARMOLINE

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2026





06	MARMOLINE _ Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά
08	Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη _ Ανάδοχοι αντιπλημμυρικών έργων στην Βαρυμπόμπη και αναδάσωσης στην Πεντέλη
10	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ
11	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
11	AQUATA ELASTIC _ Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
11	AQUATA FL _ Εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
11	AQUATA 240 _ Τσιμεντοειδές, επαλειφόμενο, στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού
11	AQUATA _ Σφραγιστικό ταχείας πήξης
12	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
12	AQUATA ELASTIC _ Ιδιαίτερα εύκαμπτο, ρητινούχο, επαλειφόμενο, τσιμεντοειδές στεγανωτικό 2 συστατικών
12	AQUATA SEAL 300 PU _ Επαλειφόμενο, στεγανωτικό ταρατσών πολυουρεθανικής βάσης
12	AQUATA SEAL 200 HYBRID _ Υβριδικό, ελαστομερές στεγανωτικό, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες
12	AQUATA SEAL 100 _ Επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό
13	ΑΣΤΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
13	MST 30 PU _ Ενός συστατικού πολυουρεθανικό αστάρι
13	MST 22 _ Ενός συστατικού αστάρι πρόσφυσης στεγανωτικού
13	ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ
13	SUPER PAINT _ Ελαστικό μονωτικό χρώμα
13	MS 33 _ Σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό επιφανειών
14	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
14	FIBERGLASS MESH 80 _ Υαλόπλεγμα για τα συστήματα στεγανοποίησης
14	FIBERGLASS MESH 60 _ Υαλόπλεγμα για τα συστήματα στεγανοποίησης
14	SEALING TAPE PL 2 _ Ταινία στεγανοποίησης αρμών
14	BUTYL TAPE _ Αδιάβροχη αυτοκόλλητη ταινία στεγανοποίησης
14	ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ
14	AQUATA PU 35 _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
15	HI SIL _ Σιλικόνη αντιμουχλική
15	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
15	BITUCOAT _ Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού
15	BITUPRIMER _ Ασφαλτικό βερνίκι αστάρι γενικής χρήσης
15	BITUMASTIC _ Ασφαλτική μαστίχη
16	ALUPASTE _ Ασφαλτικό βερνίκι με πάστα αλουμινίου
16	BENEGUM PMF _ Ασφαλτόπανο με οπλισμό από μη υφαντό πολυεστέρα και άνω επιφάνεια με ψηφίδα 4-4.5kg/m ²
16	ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
16	BENEDRAIN G400 _ Αποστραγγιστική μεμβράνη
17	ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
18	ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
18	FLEX 3000 _ Υψηλών επιδόσεων, εξαιρετικά εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
18	FLEX 2200 GEL _ Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία GEL
18	FLEX 2000 _ Υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
19	SUPER 100 _ Υψηλών επιδόσεων, εύκαμπτη, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων

19	EASY GEL 90 _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με τεχνολογία GEL
19	EASY SET 80 _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα πλακιδίων
20	UNIVERSAL _ Κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση
20	KM 100 _ Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα κόλλα για μάρμαρα και γρανίτες
20	LM 400 _ Λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες
21	ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ
21	ARMOS EPOXY _ Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών, 2 - 12 mm
21	ARMOS 0-2mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
22	ARMOS 1-6mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
23	ARMOS 6-20mm _ Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος CG2 WA
24	ΚΟΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
24	KL 101 _ Ρητινούχο, συγκολλητικό κονίαμα για τοιχοποιία πορομπετόν (AAC)
24	CM 40 _ Λάσπη χτισίματος
24	PYRO PRO _ Πυρίμαχη λάσπη για πυρότουβλα
25	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
25	MCL 200 _ Ισχυρό καθαριστικό μαρμάρων
25	TCL 100 _ Ισχυρό καθαριστικό επιφανειών
26	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
27	ΚΟΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
27	FK 202 ORGANIC _ Κορυφαίας ποιότητας, ινοπλισμένη, οργανική κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
27	FK 202 GEL _ Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα με ιδιότητες GEL
27	THERMOWHITE _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα
28	FK 204 _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα
28	THERMOGREY _ Ινοπλισμένη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα
28	THERMOFOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης
29	ΑΣΤΑΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
29	MST 10C _ Ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης σοβάδων, με δυνατότητα χρωματισμού
29	MST 11 _ Μικρονιζέ, ακρυλικό αστάρι νερού
30	ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
30	SVR SILICONE _ Οργανικός σιλικονούχος σοβάς
30	SVR PREMIUM _ Οργανικός υβριδικός σοβάς
30	SVR MAX _ Οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης, μη αναφλέξιμος
31	SVR SPECIAL _ Οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης
31	ΟΠΛΙΣΜΟΣ
31	FIBERGLASS MESH MONOSIS 160gr _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
31	FIBERGLASS MESH MONOSIS 330gr _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
32	ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
32	ΓN PVC / F 2,5m _ Γωνιόκρανο με πλέγμα
32	ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC / F _ Προφίλ νεροσταλάκτη
32	ΣΔ-ALU _ Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου
32	Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180 _ PVC καρφί στήριξης μονωτικών πλακών

33	Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Η
34	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
34	FLUIDCRETE _ Χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, υψηλών αντοχών, για επισκευές και αγκυρώσεις
34	THIXOCRETE _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών
34	REPAKRETE _ Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα
34	BS 18 _ Ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα
35	M STEEL 44 _ Ρητινούχο, επαλειφόμενο αστάρι οπλισμού
35	DURA EP PASTE _ Εποξειδική πάστα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες, πολλαπλών χρήσεων
35	DURA EP FLUID _ Ρευστό, εποξειδικό κονίαμα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες
35	DURA EP INJECTION SUMMER _ 2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (θερινή), χωρίς διαλύτες
36	DURA EP INJECTION WINTER _ 2 συστατικών, ενέσιμη εποξειδική ρητίνη (χειμερινή), χωρίς διαλύτες
36	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
36	SV 101 _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
36	SV 103 _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
37	GN 30 _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
37	ST 60 CEM _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
37	ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ
37	CONNECT _ Ακρυλική μαστίχη
38	HI SIL _ Σιλικόνη αντιμυχλική
38	AQUATA PU 35 _ Σφραγιστικό πολυουρεθάνης
38	FOAM 2 SEAL _ Αφρός πολυουρεθάνης
39	Ε Π Ι Χ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α
40	ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
40	DECOR SV 010 _ Ιδιαίτερα υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης
40	FP 140 _ Υδατοαπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης
40	SV3 _ Σοβάς τελικής στρώσης
40	SV 2 _ Σοβάς βασικής στρώσης
41	SV1 _ Σοβάς πεταχτός, υψηλής αντοχής
41	MONO SV 100 _ Ιδιαίτερα λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης
41	SV 60 _ Σοβάς μίας στρώσης
41	BP 115 _ Σοβάς μίας στρώσης
42	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
42	SV 101 _ Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
42	SV 103 _ Επισκευαστικός σοβάς μίας στρώσης
42	GN 30 _ Εκτοξευόμενο κονίαμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
43	ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ
43	PRO CONTACT _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
43	MPLAST 80 _ Οικοδομική ρητίνη για την βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων
43	MP 20 _ Ελαστικοποιητής κονιαμάτων
44	MP 10 _ Συνθετικό πρόσμικτο γαλάκτωμα κονιαμάτων
44	ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ
44	SUPER LIME _ Ορυκτός πλαστικοποιητής κονιαμάτων αντί για ασβέστη
44	ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
44	ST 60 CEM _ Ρητινούχος τσιμεντόστοκος
45	STUCCO BIANCO _ Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος
45	STUCCO PASTE _ Λευκός, ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος

46	ΧΡΩΜΑΤΑ
47	ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
47	FLYING COLOURS INTERIOR _ Εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους
47	UNI PAINT _ Ματ πλαστικό χρώμα για εσωτερικούς χώρους
47	ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
47	FLYING COLOURS EXTERIOR _ Εξαιρετικής ποιότητας, ακρυλικό χρώμα για εξωτερικούς χώρους
47	UNI PAINT ACRYL _ Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα για εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια
48	SUPER PAINT _ Ελαστικό, μονωτικό χρώμα
48	ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ
48	L'AQUA PAINT _ Υψηλής ποιότητας ρεπουλίνη νερού
48	L'AQUA PRIMER _ Βελατούρα νερού
49	METALWOOD _ Υψηλής ποιότητας, βερνικόχρωμα διαλύτη
49	RUST OFF _ Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι
50	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
51	ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ
51	VELVET DECO PREMIA COARSE _ Ακρυλική διακοσμητική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
51	VELVET DECO PREMIA FINE _ Ακρυλική διακοσμητική τελική επίστρωση για δάπεδα και τοίχους
51	VELVET DECO SUPERIA FLEX _ Εύκαμπτη πατητή τσιμεντοκονία
52	VELVET DECO SUPERIA FINISH _ Λεπτόκοκκη πατητή τσιμεντοκονία
52	VELVET DECO SUPERIA RESIN _ Ρητίνη για την πατητή τσιμεντοκονία
52	ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
52	POWDER COLOUR _ Φυσική χρωστική σε μορφή πούδρας
53	ΑΣΤΑΡΙΑ
53	MST 22 _ Ενός συστατικού αστάρι πρόσφυσης στεγανωτικού
53	PRO CONTACT _ Χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης
53	ΟΠΛΙΣΜΟΣ
53	FIBERGLASS MESH 60 _ Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα
54	ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
54	VELVET STONE _ Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού
54	VELVET LIQUID PU _ Πολυουρεθανικό, προστατευτικό βερνίκι
54	VELVET AQUA PU W _ 2 συστατικών, ματ, αλειφατικό, πολυουρεθανικό βερνίκι

55	Δ Α Π Ε Δ Α
56	ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΓΕΜΙΣΜΑ
56	FLOW SL 500 _ Ταχύπηκτο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 10 mm
56	FLOW SL 1000 _ Ταχύπηκτο ρητινούχο αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων 10 - 30 mm
56	FLOW 200 _ Τσιμεντοκονία εξομάλυνσης δαπέδων 1 - 3 cm
57	GB 30 _ Τσιμεντοκονία γεμίσματος δαπέδων 3 - 15 cm
57	GB 250 _ Γαρμπιλομπετόν
57	PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ) _ Ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα διογκωμένου περλίτη
58	PERLOROCK 3 & 5 _ Διογκωμένος περλίτης 0 - 3 mm & 0 - 5 mm για παραγωγή περλιτοδέματος
58	ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
58	HARD TOP Q _ Τσιμεντοειδές σκληρυντικό επιφάνειας σκυροδέματος
59	ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
59	TOPCOAT EP _ 2 συστατικών, έγχρωμη εποξειδική βαφή
59	TOPCOAT PRIMER _ Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες
60 / 61 / 62	Ευρετήριο προϊόντων
63	Στοιχεία επικοινωνίας

— Όραμα

Η MARMOLINE, ένα από τα πιο γνωστά brands στο χώρο των οικοδομικών υλικών, ανήκει στην NORDIA Α.Ε.

Η NORDIA Α.Ε. είναι μια εταιρεία με βαθιά γνώση και εμπειρία στο χώρο των οικοδομικών υλικών και δραστηριοποιείται στους παρακάτω βασικούς τομείς:

1. Παραγωγή δομικών χημικών και κονιαμάτων κάτω από το brand MARMOLINE.

2. Εξόρυξη λατομείων, επεξεργασία/ενίσχυση μαρμάρων και εμπορία, κάτω από το brand NORDIA MARBLE και DIONYSSOMARBLE.

Στόχος μας είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών της κατασκευής, της ανακαίνισης, της συντήρησης και της ανανέωσης.

Το 1998 βάλαμε τις βάσεις δημιουργώντας το εργοστάσιο κονιαμάτων στο Διόνυσο. Αξιοποιώντας την απaráμιλλη πρώτη ύλη της μαρμαρόσκονης Διονύσου, πρώτη ύλη στην πλειονότητα των προϊόντων μας μέχρι και σήμερα, δημιουργήσαμε την σειρά έτοιμων κονιαμάτων με έμφαση στους έτοιμους σοβάδες και τις κόλλες. Η συμβολή της MARMOLINE στην ανάπτυξη και την οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν σημαντική. Συμμετείχαμε στη δόμηση μεγάλων κτιρίων στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα κτίρια: • Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος • Νέο Μουσείο Ακρόπολης • Ωδείο Αθηνών

• Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή • Στάδιο Tae Kwo Do • Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο • Μέγαρο Μουσικής

• Grand Resort Lagonissi • Athens Hilton είναι μόνο λίγα και ενδεικτικά από τα κτίρια στα οποία εφαρμόστηκαν τα προηγμένα οικοδομικά υλικά MARMOLINE την τελευταία εικοσαετία.

Σήμερα το brand MARMOLINE έχει παρουσία σε ένα δίκτυο 700 καταστημάτων, προσφέροντας

μέσω αυτών, αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις για κάθε κτιριακή ανάγκη με μια πλήρη γκάμα δομικών υλικών.

Σήμερα στη NORDIA παράγουμε Προηγμένα Οικοδομικά Υλικά, τηρώντας το όραμά μας:

• Να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των οικοδομικών εργασιών ακολουθώντας τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες για ενεργειακή αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

• Να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη σωστή υποστήριξη σε κάθε είδους εργασία δόμησης, συντήρησης, ανακαίνισης και διακόσμησης.

• Να ικανοποιήσουμε την ανάγκη κάθε ανθρώπου για άνετη, χαλαρή, ξένοιαστη ζωή μέσα στο σπίτι του.

— Αξίες

Δεσμευόμαστε να παράγουμε υλικά υψηλής ποιότητας, φιλικά στον χρήστη. Εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, καθώς και καινοτόμες και ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Διαθέτουμε σύγχρονες μονάδες παραγωγής και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001. Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επενδύουμε σε στελέχη με επιστημονική εξειδίκευση, διαρκή εκπαίδευση με στόχο να βρισκόμαστε διαρκώς στην αιχμή της γνώσης και της τεχνολογίας.



— Η δέσμευσή μας απέναντι στο περιβάλλον

Η παραγωγή κάθε προϊόντος είναι σχεδιασμένη πάνω στις αρχές:

- Εξοικονόμηση και ανακύκλωση Α' Υλών
- Μηδενική ρύπανση του περιβάλλοντος
- Καθαριότητα στον οικοδομικό χώρο

— Ξεχωρίζουμε για:

- Το Υπερσύγχρονο κέντρο R&D, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα στον κλάδο μας, με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό.
- Το γεγονός ότι είμαστε αμιγώς ελληνική εταιρία.
- Την παρουσία του εργοστασίου μας στη Αττική και κέντρου διακομιδής στη Θεσσαλονίκη που καθιστούν τα προϊόντα μας προσιτά σε όλη την Ελλάδα.

— Ποιότητα MARMOLINE

Με διαρκή γνώμονα την οικοδόμηση πιστών, διαχρονικών σχέσεων με τους πελάτες μας και τους εφαρμοστές, δουλεύουμε καθημερινά τόσο πάνω στις συνοδευτικές υπηρεσίες των προϊόντων μας, όσο και στην σωστή εκπαίδευση των εφαρμοστών και των μηχανικών με σεμινάρια και ημερίδες εφαρμογής σε όλη την Ελλάδα. Όλα αυτά μέσα από ένα δυνατό τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι προτείνουμε στους καταναλωτές προϊόντα ανώτερης ποιότητας και ότι θα επωφεληθούν πραγματικά και σε βάθος χρόνου από όσα έχουν αυτά να τους προσφέρουν. Στη MARMOLINE, επενδύουμε στην τεχνολογία και στη βιομηχανική εξειδίκευση και ανανεώνουμε διαρκώς τις βιομηχανικές μας μονάδες. Νέες εγκαταστάσεις, αυστηρά επιλεγμένες πρώτες ύλες, μηχανολογικός εξοπλισμός πλήρως ελεγχόμενος από συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Σχεδιάζουμε κι εξελίσσουμε τα προϊόντα μας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές CE, σεβόμενοι τις εθνικές προδιαγραφές των χωρών που δραστηριοποιούμαστε. Κύριο μέλημά μας είναι τα προϊόντα μας να είναι φιλικά στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Στοχεύουμε στη δημιουργία ευνοϊκών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Αυτό το επιδιώκουμε τόσο στη φάση της παραγωγής τους όσο και στη φάση της εφαρμογής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη μακρόχρονη και σταθερή διατήρηση των ιδιοτήτων τους, για τις οποίες έχουν επιλεγεί.

Τα προϊόντα μας, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, είναι πιστοποιημένα με το Environmental Product Declaration και με το σήμα Indoor Air Comfort Gold. Το EPD είναι ένα διεθνές πρότυπο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϊόντων. Πρόκειται για έναν τρόπο παροχής αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του, από την παραγωγή μέχρι το τέλος της ζωής του. Το Indoor Air Comfort Gold διασφαλίζει ότι ικανοποιούνται οι αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με τις εκπομπές VOC, δηλαδή έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας τον Αύγουστο του 2021, αισθανθήκαμε όλοι στη MARMOLINE ένα τεράστιο χρέος. Ενεργοποιηθήκαμε άμεσα και πολύ νωρίς, μέσα στον Αύγουστο, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της πολιτείας, πρώτοι.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οριστήκαμε «Ανάδοχος Αποκατάστασης» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αντιλαμβανόμενοι την τεράστια σημασία που έχουν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε υποστηρίζοντας το βουνό στην προσπάθειά του να αναγεννηθεί φυσικά.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

- 3 μήνες καθημερινής εργασίας • 30 άνθρωποι • 71.000 μέτρα κορμοδέματα
- 50 m² κορμοφράγματα • 2.000 στρέμματα δάσους • 400.000 € επένδυση

Η ανάληψη και περάτωση του έργου του αναδόχου αποκατάστασης της περιοχής της Βαρυμπόμπης δεν είναι μόνο υποστήριξη της εθνικής προσπάθειας αποκατάστασης. Αποτελεί επίσης μια κίνηση ευθύνης σημαντική, αν και δυσανάλογα μεγάλη για τα μεγέθη μας, την οποία όμως αναλάβαμε με χαρά, γιατί θεωρούμε καθήκον μας να προσφέρουμε έμπρακτη βοήθεια στη χώρα μας και να προάγουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στη φύση, το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Παράλληλα μία νέα υπόσχεση έχει πάρει ήδη δρόμο υλοποίησης:

Ενέργειες αναδάσωσης, για να ξαναδούμε τα ελληνικά βουνά όπως ήταν κάποτε.

Έτσι συνεχίζουμε να κάνουμε με κάθε τρόπο αυτό που ξέρουμε καλά... να χτίζουμε ό,τι αξίζει.



ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Αναγνωρίζοντας την κρίσιμότητα της προστασίας των ελληνικών βουνών και των οικοσυστημάτων τους, η MARMOLINE το 2023 ξεκινά πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν φυτεύσεις δέντρων και την φροντίδα τους για να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξή τους.

Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε τη βλάστηση, να ενισχύσουμε την οικολογική ισορροπία και να αφήσουμε ένα πράσινο αποτύπωμα για τις μελλοντικές γενιές. Ως Ανάδοχοι Αναδάσωσης, συμβάλλουμε στην αναγέννηση των ελληνικών βουνών, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την οικολογική ισορροπία για τις επόμενες γενιές.

Το έργο της MARMOLINE αποτυπώθηκε ως:

• 5 αναδασώσεις • Πάνω από 2.000 δέντρα • 200 στρέμματα δάσους • 200+ εθελοντές

Με συνέπεια και αφοσίωση στην αποστολή μας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε ουσιαστική υποστήριξη στην αναδάσωση των ελληνικών βουνών, χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Με απόλυτη περιβαλλοντική ευαισθησία, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες αναδάσωσης σε περιοχές που έχουν πληγεί από καταστροφές, όπως στην Πεντέλη και τον Διόνυσο. Η δράση μας περιλαμβάνει την άρδευση και τη φροντίδα των δενδρυλλίων για να εξασφαλίσουμε τη σωστή τους ανάπτυξη.



Ως αναγνώριση για τις ενέργειες βιωσιμότητας η NORDIA - MARMOLINE είχε την τιμή να παραλάβει το **Βραβείο Αναδόχου** από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αυτό το βραβείο αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της αφοσίωσής μας στην προστασία και αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων.

Συνεχίζουμε με αφοσίωση, προγραμματίζοντας νέες δράσεις αναδάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με στόχο την περαιτέρω αναγέννηση του φυσικού τοπίου.



 MARMOLINE
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ





AQUATA ELASTIC

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. **Εφαρμογές:** Είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και λυμάτων αλλά και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυτεμένο δώμα και για τη στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Διαθέτει πιστοποίηση για φράγμα ραδονίου. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.

EN 1504-2 • EN 14891 • EN 14944-3

ISO/TS 11665-13:2017

CEN/TS 14416

EN ISO 2812-1



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0041861 A+B	33,75 kg	€ 3,21



AQUATA FL

ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. Είναι εύκολο στην ανάμιξη και στην εφαρμογή του. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος (τοιχίων, υπογείων και θεμελίων), γυψοσανίδας, σοβά, τούβλου κ.τ.λ., εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας και νερού υπό πίεση (ζαρντινιέρες, δεξαμενές, πισίνες κ.λπ.). Επίσης κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις, λόγω δονήσεων ή συστολοδιαστολών (ταράτσες, μπαλκόνια, πισίνες κ.τ.λ.) και οι επιφάνειες αυτές θα καλυφθούν μετά με πλακάκια. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.

EN 1504-2

EN 14891



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0045398 A+B	35 kg	60 τμχ. - 1.500 kg	€ 2,60
0065334 A+B	14 kg	-	€ 3,34



AQUATA 240

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Περιγραφή: Εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα, πολύ καλή εργασιμότητα και αντοχή σε θετικές και αρνητικές υδροστατικές πιέσεις. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος (φρεάτια ανελκυστήρων, τοιχίων, υπογείων και θεμελίων) εσωτερικά ή εξωτερικά, έναντι υγρασίας και νερού υπό πίεση (ζαρντινιέρες, δεξαμενές κ.λπ.). Διαθέτει πιστοποίηση για εφαρμογή σε δεξαμενές με πόσιμο νερό. **Κατανάλωση:** 1,5 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.

EN 1504-2

EN 14944-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011769	25 kg	60 τμχ. - 1.500 kg	-	€ 1.175,00
0018225	5 kg	48 χκ. - 960 kg	4 τμχ./χκ. - 20 kg	€ 1.750,00



AQUATA

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

Περιγραφή: Ταχείας πήξης, βιομηχανικό, σφραγιστικό, επισκευαστικό κονίαμα, με αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν την εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα, την ακαριαία πήξη και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία που απαιτεί άμεση σφράγιση διαρροών νερού από ρωγμές, τρύπες και αρμούς σε διάφορες κατασκευές όπως: τοιχοποιίες, υπονόμους, δεξαμενές, βόθρους, σήραγγες, υπόγειους χώρους, θεμέλια, κ.λπ. Κατάλληλο για αγκυρώσεις αλλά και για την αντιμετώπιση διεισδύσεων νερού πριν την εφαρμογή της κύριας στρώσης στεγανοποίησης. **Κατανάλωση:** 1,6 kg για την προετοιμασία 1 L σκληρυμένου μίγματος. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0012583	1 kg	6 τμχ./χκ. - 6 kg	€ 4,56



AQUATA ELASTIC

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ, 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Περιγραφή: Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο και έχει τη δυνατότητα γεφύρωσης μικρορωγμών και άριστη πρόσφυση στα διάφορα υποστρώματα. **Εφαρμογές:** Είναι ιδανικό για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς ρηγματώσεις, λόγω συστολοδιαστολών ή δονήσεων, σε ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές νερού και λυμάτων αλλά και πισίνες (πριν την τοποθέτηση πλακιδίων). Προϊόν κατάλληλο για εφαρμογή σε φυτεμένο δώμα και για τη στεγανοποίηση δεξαμενών πόσιμου νερού. Διαθέτει πιστοποίηση για φράγμα ραδονίου. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.

EN 1504-2 • EN 14891 • EN 14944-3

ISO/TS 11665-13:2017

CEN/TS 14416

EN ISO 2812-1



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0041861 A+B	33,75 kg	€ 3,21



AQUATA SEAL 300 PU

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Στεγανωτικό προϊόν, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση. Υψηλής ελαστικότητας με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, με εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για τη στεγανοποίηση υψηλών απαιτήσεων σε ταράτσες και δώματα, λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του προϊόντος: υψηλή ελαστικότητα, υψηλές μηχανικές αντοχές και αντοχή σε ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και υψηλές αντοχές σε λιμνάζοντα νερά. Δεν χρειάζεται αστάρι για εφαρμογή σε νέο σκυρόδεμα. **Κατανάλωση:** 1,9 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0043471	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 6,50
0049782	6 kg	150 δοχ. - 900 kg	€ 8,10
0043472	1 kg	300 δοχ. - 300 kg	€ 9,90

EAD 030350-00-0402



AQUATA SEAL 200 HYBRID

ΥΒΡΙΔΙΚΟ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

Περιγραφή: Υβριδικό, επαλειφόμενο, ελαστομερές στεγανωτικό προϊόν, ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ακρυλικής βάσης, τροποποιημένο με πολυουρεθανικές ρητίνες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρτσών και δωματίων, με μη επαρκείς ή χωρίς καθόλου ρύσεις, λόγω της υψηλής ανθεκτικότητας σε λιμνάζοντα ύδατα. Εφαρμόζεται επάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κλπ. Επίσης κατάλληλο για εφαρμογή σε ορεινές περιοχές. **Κατανάλωση:** 1 - 1,5 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0021387	13 kg	33 δοχ. - 429 kg	€ 5,30
0012322	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 6,45

EN 1504-2



AQUATA SEAL 100

ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ, ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Περιγραφή: Προϊόν ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, ενισχυμένο με ρητίνες ακρυλικής βάσης, για τη στεγανοποίηση ταρτσών με επαρκείς ρήσεις. Καλύπτει ιδανικά τις τριχοειδείς ρωγμές που υπάρχουν στην επιφάνεια εφαρμογής, δημιουργώντας μία ελαστική στεγανή αδιαπέραστη από το νερό μεμβράνη, ανθεκτική σε ακτίνες UV. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για τη στεγανοποίηση ταρτσών και δωματίων, με επαρκείς ρήσεις, εφαρμοσμένο επάνω σε διάφορα υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, κλπ. Μπορεί να εφαρμοστεί και επάνω σε παλαιότερες επιστρώσεις του ίδιου ή αντίστοιχων υλικών, για ανανέωση των επιφανειών, αλλά και επάνω σε ασφατικές μεμβράνες με ψηφίδα και ασφατικά κεραμίδια, με την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως γίνει πολύ καλή προετοιμασία της παλιάς επιφάνειας. **Κατανάλωση:** 1 - 1,5 kg/m² σε 2 στρώσεις. **Χρώμα:** Λευκό.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0021388	13 kg	33 δοχ. - 429 kg	€ 4,75
0012315	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 5,70

EN 1504-2





MST 30 PU

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Περιγραφή: Πολυουρεθανικό αστάρι, ενός συστατικού, με εξαιρετική ευκολία στην εφαρμογή. **Εφαρμογές:** Εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του επαλειφόμενου στεγανωτικού πολυουρεθάνης AQUATA SEAL 300 PU, σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλο κ.α. **Κατανάλωση:** 200 - 300 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0049795	17 kg	36 δοχ. - 612 kg	€ 11,36
0049796	4 kg	180 δοχ. - 720 kg	€ 11,87



MST 22

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012330	20 kg	24 δοχ. - 480 kg	€ 3,35
0012329	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 4,15

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΝ



SUPER PAINT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστικό, μονωτικό χρώμα, με βάση ελαστομερείς, 100% ακρυλικές ρητίνες, που προσφέρει υψηλή προστασία των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Παρέχει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές επιδράσεις. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια όπως σοβά, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη, η οποία καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές. Προστατεύει την επιφάνεια από τους ρύπους. Χρωματίζεται με βάση τη βεντάλια 1000 Colours της MARMOLINE και τη βεντάλια SVR Cool Façade 260. **Κατανάλωση:** 10 m²/lt ανά στρώση.



Κωδικός	Βάση	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/lt
0012645	XW	10 lt	33 δοχ. - 330 lt	€ 9,84
0012668	XW	5 lt	80 δοχ. - 400 lt	€ 10,63




MS 33

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση, διαφανές, σιλικονούχο αδιαβροχοποιητικό απορροφητικών επιφανειών, με μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία με εξαιρετικές υδατοαπωθητικές ιδιότητες και η απουσία διαλυτών το κάνει φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση και προστασία των σοβάδων τσιμεντοκονίδας βάσης, αλλά και σε κάθε άλλη απορροφητική επιφάνεια όπως σκυρόδεμα, κεραμίδια, τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά ταρατσών, πορομπετόν, απορροφητικά πετρώματα, φυσικούς λίθους κ.λπ. Κατάλληλο επίσης και για την αδιαβροχοποίηση αρμών πλακιδίων, χωρίς να αλλοιώνει την όψη και το χρώμα της επιφάνειας. **Κατανάλωση:** 200 gr - 1 kg/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0011862	20 kg	24 δοχ. - 480 kg	€ 6,46
0011863	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 7,40



FIBERGLASS MESH 80

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 80 gr/m² για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης.

Εφαρμογές: Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0064825	50 m/ρολό	52 ρολά 2.600 m ²	€ 1,46



FIBERGLASS MESH 60

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα 60 gr/m² για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης.

Εφαρμογές: Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως καθώς και για τα υγρά προϊόντα (υβριδικά και ακρυλικής βάσεως). **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0065282	50 m/ρολό	54 ρολά 2.700 m ²	€ 1,20



SEALING TAPE PL 2

ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΩΝ

Περιγραφή: Ταινία στεγανοποίησης αρμών, αποτελούμενη από τροποποιημένο πλεκτό ύφασμα από πολυεστέρα και θερμοπλαστικό ελαστομερές, ανθεκτικό στη γήρανση. **Εφαρμογές:** Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως.

Ρολό: 12 cm x 50 m.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0065946	50 m/ρολό	120 κουτιά 600 m	€ 1,29



BUTYL TAPE

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή: Αδιάβροχη αυτοκόλλητη ταινία βουτυλίου για την ενίσχυση των συστημάτων στεγανοποίησης.

Εφαρμογές: Συστήματα στεγανοποίησης τσιμεντοειδούς βάσεως. **Ρολό:** 10 cm x 30 m.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0065947	50 m/ρολό	67 κουτιά 2.010 m	€ 2,03

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ



AQUATA PU 35

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Περιγραφή: Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, ενώ βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

Εφαρμογές: Προτείνεται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών ή διαφορετικών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένες κατασκευές, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερικές διακοσμήσεις κ.ά.

Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 310 ml/12 m αρμού.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005655	Λευκό	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005825	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0005656	Γκρι	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005657	Γκρι	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053101	Κεραμιδί	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053100	Μαύρο	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0049781	Μπεζ	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70





HI SIL

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Περιγραφή: Αντιμouxλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δεν χρωματίζεται. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια, κ.λπ. **Κατανάλωση:** Αρμός 5 mm x 5 mm: 280 ml/1l - 12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005653	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10
0005652	Διάφανο	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10

EN 15651-3: XSI

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ



BITUCOAT

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Ασφαλτικό γαλάκτωμα νερού με αδρανή υλικά. Στεγνώνει γρήγορα, έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση και δημιουργεί προστατευτική μεμβράνη. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για στεγάνωση επιφανειών από σκυρόδεμα, με ή χωρίς οπλισμό (υαλοϋφασμα) μεταξύ των στρώσεων. Αραιωμένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αστάρι για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών. **Κατανάλωση:** 0,5 kg/m² σαν αστάρι και 0,6 kg/m² για στεγάνωση, ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0015201	18 kg	€ 1,74



BITUPRIMER

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ, ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή: Ασφαλτικό, στεγανωτικό βερνίκι, με ειδικά επεξεργασμένα άσφαλτο και διαλύτες με εξαιρετική πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την επικόλληση ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλοπάνων) αραιωμένο κατά 20% με βενζίνη. Επίσης χρησιμοποιείται για στεγάνωση και προστασία από την υγρασία επιφανειών σκυροδέματος ή μετάλλου (προστασία έναντι οξείδωσης). Προσβάλλεται από τα πετρελαιοειδή. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε επιφάνειες προϊόντων από πολυστερίνη (διογκωμένη ή εξηλασμένη) διότι περιέχει οργανικούς διαλύτες. **Κατανάλωση:** 0,3 - 0,5 lt/m², ανά στρώση, ανάλογα με το είδος και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/lt
0015206	20 lt	€ 5,20
0015207	5 lt	€ 6,47
0015205	1 lt	€ 8,09



BITUMASTIC

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Περιγραφή: Παχύρρευστη ασφαλτική μαστίχη, με βάση ειδικά πολυμερισμένα υλικά, ειδικές ενισχυτικές ίνες, άσφαλτο και διαλύτες. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για πλήρωση - σφράγιση αρμών, ρωγμών, γωνιών συναρμογής στο σκυρόδεμα, σε ξύλινες κατασκευές και στην τοιχοποιία. Επίσης για σφράγιση δύσκολων σημείων επικόλλησης ασφαλοπάνων, όπως υδρορροές, συναρμογές τελειώματος σε στηθαία κ.τ.λ. καθώς και για επιδιορθώσεις ασφαλτικών στρώσεων. Έχει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα εν ψυχρώ **Κατανάλωση:** 0,10 - 0,15 lt/τρέχον μέτρο αρμού, διαστάσεων 1 cm x 1 cm. **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/lt
0005610	20 lt	€ 120
0005609	5 lt	€ 40



ALUPASTE

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΕ ΠΑΣΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Περιγραφή: Ασφαλτικό βερνίκι αλουμινίου. Είναι μίγμα ειδικά επεξεργασμένης ασφάλτου, οργανικών διαλυτών και πάστας αλουμινίου. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται κυρίως ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλοπάνων, ασφαλτικών επαλειφόμενων υλικών από την υπεριώδη ακτινοβολία. Επίσης χρησιμοποιείται και για την αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών π.χ. σωλήνων, υπόστεγων, μεταλλικών σκεπών ή δεξαμενών. Συνεργάζεται με επιφάνειες από σκυρόδεμα, μέταλλο, τούβλο, πέτρα, ξύλο. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη.

Κατανάλωση: • Ασφαλτικές επιφάνειες: 0,125 - 0,160 lt/m² ανά στρώση. • Μεταλλικές επιφάνειες: 0,100 - 0,130 lt/m² ανά στρώση **Χρώμα:** Ασημί.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/lt
0005611	20 lt	€ 9,60



BENEGUM PMF

ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ 4 - 4.5 kg/m²

Περιγραφή: Ασφαλτικές μεμβράνες με βασικό συστατικό την άσφαλο διωλιστηρίου και βασικό πολυμερές το ατακτικό πολυπροπυλένιο (Atactic Polypropylene). Η προσθήκη πλαστομερών ρητινών πολυπροπυλενίου (APP) δημιουργεί μίγμα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0027007	10 m / ρολό _ Βάρος 4 kg / m ²	25 τμχ./παλέτα	€ 6,32
0027008	10 m / ρολό _ Βάρος 4,5 kg / m ²	23 τμχ./παλέτα	€ 6,58

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ




BENEDRAIN G400

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Περιγραφή: Αποστραγγιστική μεμβράνη βάρους 400 gr/m², από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), με πάχος 0,46 mm, ύψος προεξοχών 5 mm και πυκνότητας προεξοχών 1.936 / m², για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για προσαρμογή σε τοιχία υπογείων, για προστασία από τραυματισμό και μηχανική φθορά κατά τη διαδικασία επίχωσης. Παρέχει αντοχή σε ανόργανα οξέα και στα οξέα του εδάφους. Δεν το τρυπούν οι ρίζες. Δεν αποσυντίθεται και δε μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα. Εγγυημένη αντοχή για τουλάχιστον 30 χρόνια. **Χρώμα:** Μαύρο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0028063	2 x 20m ρολό	15 τμχ./παλέτα	€ 2,06

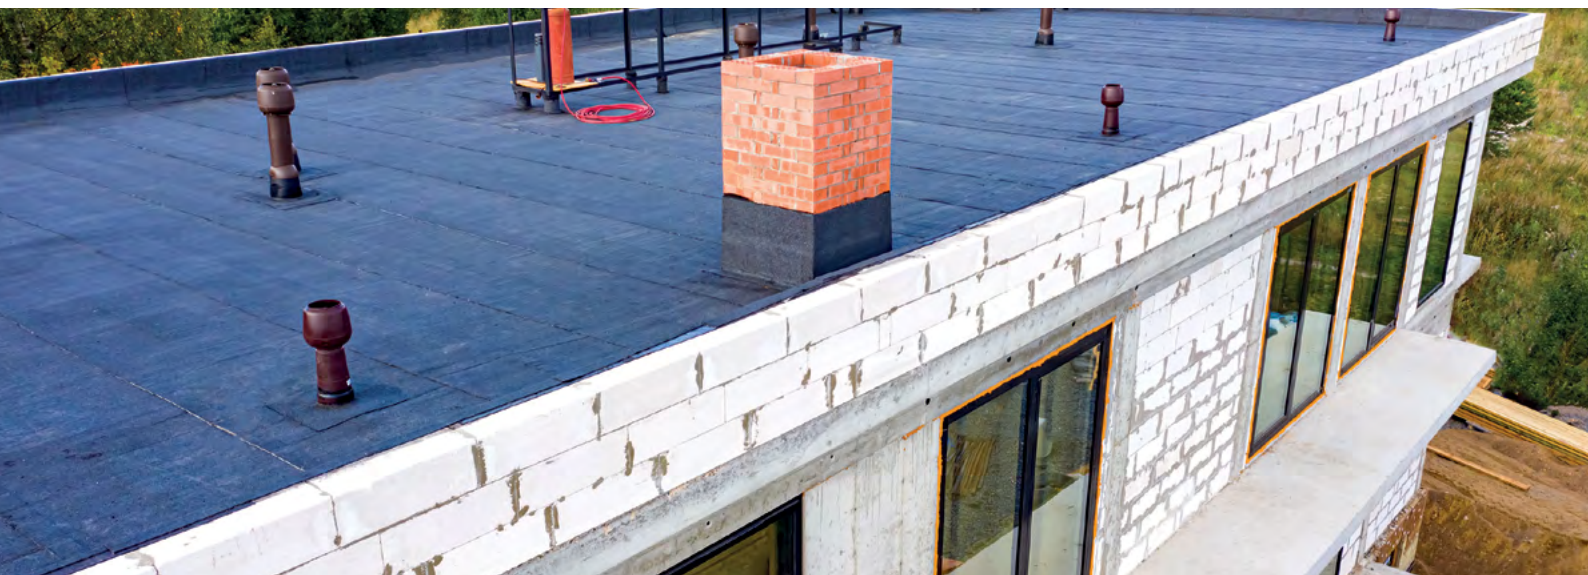

 **MARMOLINE**

ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ





FLEX 3000

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εξαιρετικά εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων, ξύλινα δάπεδα κτλ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012598	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 1.460,00

C2TE S2 _ EN 12004
HPD



FLEX 2200 GEL

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GEL

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια), μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, γυψοσανίδες, πισίνες, δεξαμενές, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0060894	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 960,00

C2TE S1 _ EN 12004
HPD



FLEX 2000

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, ιδιαίτερα εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για την συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφίδων, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε πρόσφυση, ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μεταλλικές επιφάνειες, γυψοσανίδες, πισίνες, δάπεδα με παλιά στρώση πλακιδίων κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0012730	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 845,00
0021257	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.530,00

C2TE S1 _ EN 12004
HPD



SUPER 100

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ρητινούχα, εύκαμπτη, τσιμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση πλακιδίων παντός τύπου (gres porcelanato, πλακιδίων γρανίτη, μαρμάρου, υάλου, ψηφιδών, διακοσμητικών πετρωμάτων, φυσικής πέτρας, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια) σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Συνιστάται για ιδιαίτερα απαιτητικές συγκολλήσεις πλακιδίων πάνω σε επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις σχετικά με την πρόσφυση, την ευκαμψία και αντοχή στην υγρασία (π.χ. μπαλκόνια, ταράτσες, δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση, μπετόν, γυψοσανίδες κ.τ.λ.). Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	ISO 9001 CERTIFIED PRODUCT
0011779	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 725,00	C2TE S1 _ EN 12004	HPD
0011851	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.280,00		



EASY GEL 90

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ GEL

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, τεχνολογίας γέλης (GEL), τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Συνιστάται για υποστρώματα όπου απαιτούνται ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων απορροφητικών και μη, πλακιδίων τύπου κλίνκερ, φυσικών και τεχνητών διακοσμητικών λίθων κλπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	ISO 9001 CERTIFIED PRODUCT
0060948	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 645,00	C2TE _ EN 12004 HPD	



EASY SET 80

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, τσιμεντοειδούς βάσης, κόλλα πλακιδίων, τροποποιημένη με αδρανή και ειδικά πρόσθετα για μηδενική κάθετη ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Συνιστάται για ισχυρές συγκολλήσεις παντός τύπου πλακιδίων, τύπου κλίνκερ, τεχνητών γρανιτών, διακοσμητικών πετρώων, πλακών Καρύστου κ.λπ, με μειωμένη ή μηδενική απορροφητικότητα, οριζόντιων ή κάθετων επιφανειών. Κατάλληλη για υποστρώματα όπου απαιτείται υψηλή πρόσφυση και αντοχή στην υγρασία και για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο	EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM	ISO 9001 CERTIFIED PRODUCT
0042492	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 545,00	C2TE _ EN 12004 HPD	



UNIVERSAL

ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Περιγραφή: Τιμμεντοειδής κόλλα πλακιδίων με βάση το τιμμέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης και για μηδενική κάθετη ολίσθηση. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για τη συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων, τοίχου ή δαπέδου, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, μπετόν, σοβά κ.τ.λ., σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Κατανάλωση: 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011691	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 406,00
0021256	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.050,00



CITE _ EN 12004
HPD



KM 100

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Περιγραφή: Υψηλής ποιότητας, ρητινούχα, τιμμεντοειδής κόλλα μαρμάρων και γρανιτών με μηδενική κάθετη ολίσθηση και μεγάλο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις πλακιδίων μαρμάρων ή γρανιτών με ιδιαιτερότητες, όπως μάρμαρα μεγάλης λευκότητας ή απορροφητικότητας, τα οποία απαιτούν προηγμένα υλικά συγκόλλησης. Προστατεύει τα λευκά και έγχρωμα μάρμαρα από λεκέδες, ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που οφείλονται στην απορρόφηση υγρασίας από το υπόστρωμα. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και αντοχή στην υγρασία και στον παγετό. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 2,5 - 4 kg/m², ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο πλακιδίου. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011787	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 670,00



C2TE _ EN 12004
HPD



LM 400

ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Περιγραφή: Λευκή λάσπη για μάρμαρα και γρανίτες, κατάλληλη για ισχυρές συγκολλήσεις σε δάπεδα. Η LM 400 εξασφαλίζει άριστη συγκόλληση καθώς και τη μέγιστη δυνατή προστασία των λευκών ή έγχρωμων μαρμάρων από λεκέδες που προέρχονται από το υπόστρωμα. **Εφαρμογές:** Προσφέρει ισχυρές συγκολλήσεις πλακών μαρμάρου, γρανίτη κτλ. σε δάπεδα. Επίσης η σύνθεσή της με βάση το λευκό τιμμέντο εξασφαλίζει την διατήρηση του χρώματος των μαρμάρων και τα προστατεύει από ραγίσματα και ξεφλουδίσματα που προέρχονται από το υπόστρωμα. Η προσθήκη του ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 προσφέρει επιπλέον αντοχές και ελαστικότητα συγκόλλησης του πλακιδίου μαρμάρου με το υπόστρωμα. Κατάλληλη για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 15 - 16 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047066	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 300,00



M10 _ EN 998-2
HPD



ARMOS EPOXY

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ 2 - 12 mm

Περιγραφή: Έγχρωμος, εποξειδικός αρμόστοκος 2 συστατικών, με υψηλές μηχανικές αντοχές. Χαρακτηρίζεται κατά EN 13888 ως RG. Ξεχωρίζει για την υψηλή αντοχή σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις, την άριστη αντίσταση σε τριβή και θλίψη, καθώς και την υψηλή υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλος για πλάτος αρμών από 2 έως 12 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (πισίνες, κουζίνες, βιομηχανικοί χώροι). Ιδανικός για εφαρμογές που απαιτούν υψηλές αντοχές σε μηχανικές και σε χημικές καταπονήσεις καθώς και απόλυτη στεγανότητα όπως τοίχοι και δάπεδα βιομηχανικών κι επαγγελματικών χώρων, βιομηχανίες τροφίμων, γαλακτοκομεία, κονσερβοποιεία, οινοποιεία, ζυθοποιείες κ.τ.λ. **Κατανάλωση:** 85 - 730 gr/m², ανάλογα με τον αρμό και το μέγεθος (διαστάσεις) του πλακιδίου.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Τιμή/kg	
0046276	10 Ανοιχτό Γκρι	6 kg	€ 14,84	Κατόπιν παραγγελίας
0043765	50 Λευκό	6 kg	€ 14,84	Κατόπιν παραγγελίας
0050028	10 Ανοιχτό Γκρι	3 kg	€ 16,35	Κατόπιν παραγγελίας
0051634	50 Λευκό	3 kg	€ 15,50	Κατόπιν παραγγελίας



RG _ EN 13888



ARMOS 0-2mm

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδατοαπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 0 έως 2 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 60 - 600 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

Διάθεση: 5 kg. **Παλέτα:** 960 kg - 48 χκ. / παλ. - 192 πλ. **Χαρτοκιβώτια:** 20 kg - 4 τμχ. / χκ.

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0057720	10 Ανοιχτό Γκρι	€ 1,59
0057714	20 Σκούρο Γκρι	€ 1,48
0057711	30 Ανθρακί	€ 2,01
0057710	40 Μαύρο	€ 2,59
0057735	50 Λευκό	€ 1,59
0057734	60 Γιασεμί	€ 1,43
0057739	70 Πέρλα Μπεζ	€ 1,59
0057740	80 Μπεζ	€ 1,59
0057738	85 Ξύλο Δρυς	€ 1,27
0057744	90 Μόκα	€ 1,69
0057741	95 Κάραμελ	€ 1,48
0057731	105 Πέρλα Γκρι	€ 1,43
0057727	110 Καφέ Γκρι	€ 1,43
0057742	270 Μπεζ Γκρι	€ 1,69
0057743	280 Ασβεστόλιθος	€ 1,69
0064336	130 Κρέμα	€ 1,70
0064338	115 Ελεφάντ	€ 1,70



CG2WA _ EN 13888

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.



ARMOS 1-6mm

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδατοαπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 1 έως 6 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα).

Κατανάλωση: 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού.

Διάθεση: 5 kg. **Παλέτα:** 960 kg - 48 χκ. / παλ. - 192 πλ. σάκοι. **Χαρτοκιβώτια:** 20 kg - 4 τμχ. / χκ.

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0011799	10 Ανοιχτό Γκρι	€ 1,59
0011797	20 Σκούρο Γκρι	€ 1,53
0011819	30 Ανθρακί	€ 1,69
0011802	40 Μαύρο	€ 2,54
0011814	50 Λευκό	€ 1,69
0012756	60 Γιασεμί	€ 1,59
0012760	70 Πέρλα Μπεζ	€ 1,52
0011804	80 Μπεζ	€ 1,69
0012757	85 Ξύλο Δρυς	€ 1,53
0011800	90 Μόκα	€ 1,53
0012758	95 Κάραμελ	€ 1,69
0011801	100 Καστανό	€ 1,59
0012751	105 Πέρλα Γκρι	€ 1,59
0012750	110 Καφέ Γκρι	€ 1,69
0011816	160 Σκούρο Πράσινο	€ 2,40
0011806	180 Θαλασσί	€ 2,75
0011809	220 Μωβ	€ 1,58
0011811	240 Ροζ	€ 1,47
0012761	250 Κακάο	€ 2,54
0012759	260 Wenge	€ 2,33
0046481	270 Μπεζ Γκρι	€ 1,59
0046482	280 Ασβεστόλιθος	€ 1,53
0063897	130 Κρέμα	€ 1,70
0063898	115 Ελεφάντ	€ 1,70



CG2WA _ EN 13888

Τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ χρωματολογίου και εφαρμοσμένου χρώματος οφείλονται στην εκτύπωση.





ARMOS 6-20mm

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ, ΕΓΧΡΩΜΟΣ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ CG2 WA

Περιγραφή: Υδατοαπωθητικός, έγχρωμος, ρητινούχος, τσιμεντοειδής αρμόστοκος κατηγορίας CG2 WA. Χαρακτηρίζεται από υψηλές μηχανικές αντοχές και μικρή υδατοαπορρόφηση. Παρουσιάζει ενισχυμένη αντοχή στους ρύπους χωρίς να επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηριδίων στον αρμό. Κατάλληλος για πλάτος αρμών 6 έως 20 mm. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για αρμολόγηση παντός τύπου πλακιδίων, απορροφητικών και μη, καθώς και πλακών / πλακιδίων μαρμάρων, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Με προσθήκη ελαστικοποιητή κονιαμάτων MARMOLINE MP 20 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο η πρόσφυση, η ελαστικότητα και η στεγανότητα σε χώρους που προσβάλλονται περιοδικά από υγρασία και παρουσιάζουν συστολοδιαστολές (ενδοδαπέδια θέρμανση και εξωτερικά δάπεδα). **Κατανάλωση:** 85 - 1.500 gr/m², ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού. **Διάθεση:** 5 kg. **Παλέτα:** 960 kg - 48 χκ. / παλ. - 192 πλ. σάκοι. **Χαρτοκιβώτια:** 20 kg - 4 τμχ. / χκ.



Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0011824	10 Ανοιχτό Γκρι 	€ 1,53
0011826	50 Λευκό 	€ 1,53



CG2WA _ EN 13888





KL 101

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ (AAC)

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση, ξηρό κονίαμα συγκόλλησης για δομικά στοιχεία πορομπετόν. Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, καθώς και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατατάσσεται ως κονίαμα κατηγορίας αντοχής M15 (EN 1015-11) για δομικά στοιχεία πορομπετόν. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό για το χτίσιμο και τη συγκόλληση των δομικών στοιχείων από πορομπετόν (AAC) αλλά και παρόμοιων στοιχείων (πχ τύπου ΟΡΘΟΜΠΛΟΚ), τόσο σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές τοιχοποιίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συγκόλληση και άλλων δομικών υλικών, όπως διακοσμητικά τούβλα, κ.λπ. **Κατανάλωση:** 25 kg για τη συγκόλληση ~1,5m³ τοιχοποιίας AAC. **Χρώμα:** Λευκό.



M15 - EN 1015-11
EN 998-2



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011786	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 400,00



CM 40

ΛΑΣΠΗ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Λάσπη χτισίματος για κάθε είδους δομικό υλικό σε εσωτερικά χωρίσματα και εξωτερικές τοιχοποιίες. Διαθέτει άριστη εργασιμότητα καθώς και υψηλή ικανότητα συγκόλλησης. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για το κτίσιμο κάθε είδους δομικών υλικών, όπως τούβλα, τσιμεντόλιθοι, πέτρα κ.λπ. Χρησιμοποιείται για τη στρώση πλακών πεζοδρομίου, κυβόλιθων και πλακών Καρύστου. Κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. **Κατανάλωση:** 20 kg/m², για τούβλο διαστάσεων 6 x 9 x 19 cm. **Χρώμα:** Γκρι.



EN 998-2



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0039186	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 235,00



PYRO PRO

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΛΑΣΠΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ

Περιγραφή: Ειδικό κονίαμα με βάση το πυρίμαχο τσιμέντο, ειδικής κοκκομετρίας αδρανή και ειδικά πρόσθετα για το χτίσιμο και τη σωστή αρμολόγηση των πυρότουβλων. Εξαιρετικά μεγάλης αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις εστίες των τζακιών, φούρνων και καπνοδόχων. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για το χτίσιμο και την αρμολόγηση των πυρότουβλων σε νέες εστίες τζακιών - φούρνων - καπνοδόχων - ψησταριών, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους αλλά και για την αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων αυτών. **Κατανάλωση:** Για πυρότουβλα 20 x 10 x 3 cm και πλάτος αρμού 1 cm, απαιτούνται περίπου 5 kg/m². **Χρώμα:** Γκρι.



EN 998-2



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012597	7 kg	1.008 kg - 36 χκ./παλ. - 144 πλ. σάκοι	€ 1.800,00





MCL 200

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Περιγραφή: Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό κατάλληλο για όλα τα αγυάλιστα μάρμαρα. Είναι φιλικό προς τα ευαίσθητα μάρμαρα αξίας. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό αγυάλιστων μαρμάρων όπως του Διονύσου, αλλά και για άλλους τύπους μαρμάρων, Βώλακα - Βέροιας - Ιωαννίνων - Νάουσας, κ.λπ. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου ενώ είναι κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών, κ.τ.λ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα χρωματιστά και ανοιχτού χρώματος μάρμαρα, αλλά και σε επιφάνειες παλιού μωσαϊκού τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό μαρμάρων προσφέρει προστασία σε βάθος χρόνου. **Κατανάλωση:** 1 lt / 5 - 6 m². **Χρώμα:** Διαφανές.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt	
0012696	4 lt	16 lt - 4 δοχεία/χκ.	€ 4,05	Κατόπιν παραγγελίας
0012695	1 lt	12 lt - 12 δοχεία/χκ.	€ 4,65	Κατόπιν παραγγελίας



TCL 100

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Περιγραφή: Πολύ ισχυρό και συμπυκνωμένο καθαριστικό πλακιδίων - αρμών - γρανιτών - φυσικής και τεχνητής πέτρας. **Παρατήρηση:** Λόγω της διαφορετικής φύσης του κάθε υλικού, συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε ένα μικρό σημείο της επιφάνειας, πριν την εφαρμογή. Οι έντονοι χρωματισμοί αρμόστοκων πρέπει να προσέχονται ιδιαίτερα διότι κατά τον καθαρισμό επηρεάζονται οι χρωστικές τους με αποτέλεσμα το ξάπρισμα τους. Δεν είναι κατάλληλο για ασβεστολιθικά πετρώματα. **Εφαρμογές:** Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων, όπως cotto, terracotta, κεραμικά υαλωμένα πλακίδια, τσιμεντόπλακες πεζοδρομίων, κήπων, τσιμεντοειδείς αρμούς πλακιδίων και μαρμάρων (επαναφέροντας το αρχικό χρώμα των αρμόστοκων) κ.λπ. Επίσης για όλους τους τύπους φυσικών πετρών, όπως πλάκες Πηλίου, Καρύστου, πέτρες χτισίματος, βότσαλα, φυσικούς κυβόλιθους, διακοσμητικές πέτρες επενδύσεων, φυσικό και τεχνητό γρανίτη, αρμούς πλακιδίων, και για τους περισσότερους τύπους τεχνητών πετρών. Η αποτελεσματικότητά του στον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου - σοβάδων - αρμόστοκων από διάφορες εργασίες, το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για κάθε χρήστη. Καθαρίζει ρύπους που έχουν προκληθεί από τη φθορά του χρόνου, κατάλληλο για λεκέδες από καφέ - λάδια - σκουριά, λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών κ.λπ. Εφαρμόζεται σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες όπως βεράντες, αυλές, διαδρόμους κήπων, πεζοδρόμια, περβάζια παραθύρων, τοιχοποιίες επενδυμένες με πέτρα. Σε συνδυασμό με αδιαβροχοποιητικό υγρό προσφέρει πολύχρονη προστασία. **Κατανάλωση:** 1 lt / 5 - 6 m².

Χρώμα: Διαφανές.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt	
0012603	4 lt	16 lt - 4 δοχεία/χκ.	€ 3,50	Κατόπιν παραγγελίας
0012602	1 lt	12 lt - 12 δοχεία/χκ.	€ 4,05	Κατόπιν παραγγελίας



 MARMOLINE
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ





FK 202 ORGANIC

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Περιγραφή: Κορυφαίας ποιότητας, ινοπλισμένη, ελαστική, οργανική κόλλα θερμομονωτικών πλακών. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Ιδανική για κατασκευές με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες αλλά και για την προστασία του Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης από κτυπήματα, λόγω της ευκαμψίας που προσφέρει. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 4 - 6 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 3 - 5 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



D1E _ EN 824
EN 15824



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0009177	15 kg	33 δοχ. - 495 kg	€ 3,00



FK 202 GEL

ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ, ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ GEL

Περιγραφή: Υψηλών επιδόσεων, ινοπλισμένη, λεπτόκοκκη, λευκή, εύκαμπτη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών, με ιδιότητες GEL.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Ιδανική για κατασκευές με αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες λόγω της ευκαμψίας που προσφέρει. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 3 - 5 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 1,5 - 2 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



GP CSIV W₂ _ EN 998-1



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0055348	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 760,00



THERMOWHITE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, λεπτόκοκκη, λευκή, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 3 - 5 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 1,5 - 2 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



GP CSIV W₂ _ EN 998-1



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012755	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 555,00



FK 204

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, χονδρόκοκκη, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) καθώς και πετροβάμβακα (MW) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τούβλα, επιχρίσματα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, πέτρα κ.λπ. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS.

Κατανάλωση:

- 4 - 7 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 4 - 4,5 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0047511	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 525,00

GP CSIV W₂ _ EN 998-1



THERMOGREY

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΟΛΛΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Περιγραφή: Ινοπλισμένη, λεπτόκοκκη, γκρι, ρητινούχα, τσιμεντοειδής κόλλα & επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επικόλληση πλακών από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) πάνω σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, σοβά ή σε τοιχοποιία με πλίνθους. Οπλισμένη με κατάλληλο υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών (Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης), σε εξωτερικές αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες κτιρίων.

Κατανάλωση:

- 3 - 5 kg/m², ανάλογα με το είδος του υποστρώματος, ως κόλλα θερμομονωτικών πλακών.
- 1,5 - 2 kg/m²/mm, ως οπλισμένο, με υαλόπλεγμα, κονίαμα.

Χρώμα: Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0062657	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 515,00

GP CSIV W₂ _ EN 998-1



THERMOFOAM 2 SEAL

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ

Περιγραφή: Κόλλα-αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού / χειρός ενός συστατικού, χαμηλής διόγκωσης, χωρίς διαλύτες, για επαγγελματική χρήση. Το προϊόν στεγνώνει όταν εκτίθεται στην υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών από πολυστερίνη σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Η κόλλα THERMOFOAM 2 SEAL δεν υποκαθιστά τη μηχανική στήριξη των πλακών με κατάλληλα πλαστικά βύσματα, η οποία είναι απαραίτητη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε σοβά, τσιμέντο, τούβλο, ξύλο, HDF, μέταλλο, άσφαλτο κ.λπ.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0011443	830 ml	12 τμχ. / χκ.	€ 11,80





MST 10C

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΟΒΑΔΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Λευκό, ανάγλυφο, ακρυλικής βάσης, αστάρι νερού, εμπλουτισμένο με λεπτά αδρανή, με δυνατότητα χρωματισμού. Βελτιώνει την πρόσφυση των οργανικών σοβάδων στο υπόστρωμα που πρόκειται να σοβατιστεί, αφού λόγω των λεπτόκοκκων αδρανών που περιέχει αυξάνει την τραχύτητα του υποστρώματος και βοηθάει στην αγκύρωση του τελικού επιχρίσματος. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται είτε λευκό είτε χρωματισμένο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, πάνω σε υποστρώματα τσιμεντοειδούς βάσεως σοβάδων και ανόργανων επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή και γυψοσανίδων καθώς και σε υποστρώματα ήδη σοβατισμένα στο παρελθόν. Όταν εφαρμόζεται χρωματισμένο, προτείνεται να έχει την ίδια απόχρωση με τον τελικό σοβά ή χρώμα. Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε λείους σπατουλαρισμένους τοίχους που πρόκειται να ξαναβαφτούν, επειδή δίνει αδρή (ανάγλυφη) επιφάνεια. Αποτελεί μέρος του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS. **Κατανάλωση:** 120 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Χρώμα:** Λευκό ή χρωματισμένο βάσει βεντάλιας.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0045169	15 kg	40 δοχ. - 600 kg	€ 3,40
0041849	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 3,59



MST 11

ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ, ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Μικρονιζέ, ακρυλικής βάσης, διαφανές αστάρι νερού, για τοίχους, με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Λόγω της διεισδυτικότητάς του εισχωρεί βαθιά στην επιφάνεια του υποστρώματος και ισχυροποιεί τοίχους και πορώδεις επιφάνειες όπως στόκους, σοβάδες, σπατουλαριστά, μπετόν κ.τ.λ. Είναι άσμο και δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες είναι απορροφητικές και δημιουργεί καλύτερη πρόσφυση της επόμενης στρώσης σοβά ή του χρώματος με το υπόστρωμα αποτρέποντας το ξεφλούδισμα. Έτσι βελτιώνεται ο απαιτούμενος χρόνος βαφής και αυξάνεται η καλυπτικότητα του χρώματος. **Κατανάλωση:** 1 kg/10 - 15 m², ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0011861	20 kg	24 δοχ. - 480 kg	€ 3,86
0011859	10 kg	40 δοχ. - 400 kg	€ 3,95
0011860	5 kg	60 δοχ. - 300 kg	€ 4,45





SVR SILICONE

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, υψηλής ανακλαστικότητας, σιλικονούχος, οργανικός σοβάς, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμολόγησης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμολόγησης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Ιδανικός για εφαρμογές όπου απαιτείται καλή συμπεριφορά έναντι της υγρασίας και υψηλή ελαστικότητα (λόγω έντονων συστολοδιαστολών). Διατίθεται (κατόπιν παραγγελίας) και σε κοκκομετρία 0,7 mm για εφαρμογές τύπου FINE (εφαρμογή σε 2 χέρια).

Κατανάλωση: • 1 mm: 1,8 - 2,0 kg/m². • 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.

Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg
1 mm 0044722	XW	€ 3,50
1 mm 0044723	W	€ 3,36
1,2 mm 0066054	XW	€ 3,50
1,2 mm 0066055	W	€ 3,36
1,5 mm 0044720	XW	€ 3,50
1,5 mm 0044721	W	€ 3,36



EN 15824
A2-s1, d0



SVR PREMIUM

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, υψηλής ανακλαστικότητας, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος, οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης, ενισχυμένος με ρητίνες σιλικόνης, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμολόγησης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμολόγησης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Ιδανικός για εφαρμογές όπου απαιτείται καλή συμπεριφορά έναντι της υγρασίας. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 0,7 mm για εφαρμογές τύπου FINE (εφαρμογή σε 2 χέρια). **Κατανάλωση:** • 0,7 mm: 1 kg/m²/στρώση (εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις). • 1 mm: 1,8 - 2,0 kg/m². • 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.

Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg
0,7 mm 0063834	XW	€ 3,20
0,7 mm 0063833	W	€ 3,10
1 mm 0047940	XW	€ 3,20
1 mm 0047948	W	€ 3,10
1,2 mm 0061255	XW	€ 3,20
1,2 mm 0061256	W	€ 3,10
1,5 mm 0047938	XW	€ 3,20
1,5 mm 0047939	W	€ 3,10



EN 15824
A2-s1, d0



SVR MAX

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ, ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΟΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, μη αναφλέξιμος, οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης, με πιστοποιημένη κλάση αντίδρασης στη φωτιά A2-s1, d0. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 0,7 mm για εφαρμογές τύπου FINE (εφαρμογή σε 2 χέρια). **Κατανάλωση:** • 0,7 mm: 1 kg/m²/στρώση (εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις). • 1 mm: 1,8 - 2,0 kg/m².

• 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.

Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg	Κωδικός	Βάση	Τιμή/kg
0,7 mm 0063087	XW	€ 2,39	1,2 mm 0061173	XW	€ 2,39
0,7 mm 0063088	W	€ 2,23	1,2 mm 0061172	W	€ 2,23
1 mm 0061169	XW	€ 2,39	1,5 mm 0061165	XW	€ 2,39
1 mm 0061168	W	€ 2,23	1,5 mm 0061166	W	€ 2,23



EN 15824
A2-s1, d0



SVR SPECIAL

ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Έγχρωμος, ρητινούχος, οργανικός σοβάς, ακρυλικής βάσης. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση του πιστοποιημένου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) MARMOLINE MONOSIS, ή άλλων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα υποστρώματα και παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε επιφάνειες από εμφανές μπετόν, σοβά, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες κ.τ.λ.

Κατανάλωση: • 1 mm: 1,8 - 2,0 kg/m². • 1,2 mm: 1,9 - 2,1 kg/m². • 1,5 mm: 2,0 - 2,3 kg/m².

Διάθεση: 25 kg. **Παλέτα:** 36 δοχ. - 900 kg.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
1 mm 0046438	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 2,00
1,2 mm 0058977	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 2,00
1,5 mm 0044719	25 kg	36 δοχ. - 900 kg	€ 2,00



EN 15824



ΟΠΛΙΣΜΟΣ



FIBERGLASS MESH MONOSIS 160gr

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα (160 gr/m²) για την ενίσχυση της βασικής στρώσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS. **Χρώμα:** Λευκό.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²
0054480	50 m ²	33 τμχ. / παλέτα	€ 1,74



FIBERGLASS MESH MONOSIS 330gr

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα οπλισμού βάρους 330 gr/m², κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε συνθήκες αυξημένων μηχανικών καταπονήσεων. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο σκίσιμο, εξαιρετική σταθερότητα χωρίς ολίσθηση και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αντοχής του συστήματος σε κρούσεις, περιορίζοντας την εμφάνιση επιφανειακών ρηγματώσεων. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για προσόψεις με αυξημένες απαιτήσεις σε αντοχή σε κρούση, όπως σε δημόσια κτήρια (σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κ.λπ.). **Κατανάλωση:** 1,1 m / m². **Χρώμα:** Λευκό.

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m ²
0064824	25 m ²	45 τμχ. / παλέτα	€ 3,45






ΓΝ PVC / F 2,5m

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Ενισχυμένο γωνιόκρανο PVC με δίχτυ από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των ακμών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/μ
0013058	2,5 m	€ 1,04



ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΝΡ PVC / F

ΠΡΟΦΙΛ ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗ

Περιγραφή: Προφίλ νεροσταλάκτη από PVC με δίχτυ από αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα) στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0051973	2,5 m	50 τμχ. / παλέτα	€ 1,90




ΣΔ - ALU

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Περιγραφή: Οδηγός εκκίνησης αλουμινίου για την έναρξη των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης MARMOLINE MONOSIS.



Κωδικός	Διάσταση	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/μ
0015242	3 cm	2 m	10 τμχ. / παλέτα	€ 3,26
0015244	5 cm	3 m	10 τμχ. / παλέτα	€ 4,00
0015243	7cm	4 m	10 τμχ. / παλέτα	€ 4,46



Π - PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180

PVC ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Περιγραφή: Πλαστικό βύσμα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών. Εξασφαλίζει τις υψηλότερες μηχανικές αντοχές και αυξάνει την ταχύτητα διαδικασίας εφαρμογής. **Χαρτοκιβώτια:** 250 τμχ. / χκ.



Κωδικός	Διάσταση	Τιμή/Τμχ.
0015233	70	€ 0,18
0015234	90	€ 0,20
0015235	120	€ 0,20
0015236	140	€ 0,22
0015237	160	€ 0,26
0015238	180	€ 0,30

 MARMOLINE
ΕΠΙΣΚΕΥΗ



FLUIDCRETE

ΧΥΤΟ, ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

Περιγραφή: Ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, μεγάλης ρευστότητας κονίαμα αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης και υψηλών αντοχών. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε δομικές επισκευές πάχους 10 - 50 mm, για δομικές επισκευές, πακτώσεις ακριβείας και αγκυρώσεις. Είναι κατάλληλο για επισκευή δομικών στοιχείων σκυροδέματος με εφαρμογή της μεθόδου ξυλοτύπων και έγχυσης (χυτεύσεις), εργασίες υποστήλωσης, μανδύες με πυκνό οπλισμό, πακτώσεις ακριβείας μηχανημάτων και μεταλλικών υποστηλωμάτων, κατακόρυφες αγκυρώσεις χαλύβδινων ράβδων οπλισμού κ.λ.π.

Κατανάλωση: 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R4 _ EN 1504-3
EN 1504-6



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012628	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 935,00



THIXOCRETE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

Περιγραφή: Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, ρητινούχο, επισκευαστικό κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, εξαιρετικά υψηλών αντοχών, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης. Αποκαθιστά πλήρως τη φέρουσα ικανότητα και έχει μεγάλη ανθεκτικότητα στον χρόνο και στο περιβάλλον. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε δομικές επισκευές πάχους 10 - 40 mm, για επισκευαστικές εργασίες σε κρίσιμα φέροντα στοιχεία, όπως γέφυρες, βιομηχανικά δάπεδα, έργα υποδομής και σοβαρές βλάβες σκυροδέματος. Επίσης, είναι κατάλληλο για επισκευές με υψηλά φορτία, δυναμικές καταπονήσεις και σεισμικές απαιτήσεις.

Κατανάλωση: 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R4 _ EN 1504-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0012682	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 935,00
0021258	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.520,00



REPACRETE

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Περιγραφή: Ενός συστατικού, ινοπλισμένο, ρητινούχο, θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, μηδενικής συρρίκνωσης, με άριστη συνάφεια με το σκυρόδεμα. Δεν περιέχει διαβρωτικά συστατικά και είναι κατάλληλο για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε δομικές επισκευές πάχους 10 - 30 mm, για επισκευαστικές εργασίες σε σκυρόδεμα, δοκάρια, υποστηλώματα, πλάκες. Είναι κατάλληλο για την αποκατάσταση σκυροδέματος με εκτεθειμένο οπλισμό, αποκόλληση επικάλυψης, καθώς και για την κατασκευή λουκιών και υδρορροών. Δεν ενδείκνυται για βαριά καταπονημένα ή κρίσιμα φέροντα στοιχεία και για μεγάλου πάχους επισκευές υψηλών φορτίων.

Κατανάλωση: 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R3 _ EN 1504-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0044058	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 725,00



BS 18

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ

Περιγραφή: Ενός συστατικού, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα, τσιμεντοειδούς βάσης, μηδενικής συρρίκνωσης, χωρίς ασβέστη. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε πάχος έως 2 cm, για την επισκευή επιφανειακών φθορών και για την αποκατάσταση αποσπασθέντων σοβά, μικρών φωλιών σκυροδέματος και τοπικών αποκολλήσεων, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, χωρίς δομικές απαιτήσεις. Δεν αποκαθιστά φέρουσα ικανότητα και δεν χρησιμοποιείται σε στοιχεία με στατικές απαιτήσεις. **Κατανάλωση:** 20 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



R2 _ EN 1504-3



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011698	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 560,00
0011845	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.050,00



M STEEL 44

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΑΣΤΑΡΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα με αναστολείς διάβρωσης για την προστασία του οπλισμού του σκυροδέματος από τη διάβρωση. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται σε επισκευές σκυροδέματος για προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση και για την προστασία από ενανθράκωση. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνδετική στρώση μεταξύ παλαιάς και νέας στρώσης κονιάματος, σε επισκευές σκυροδέματος ή σε άλλη επισκευαστική εργασία. Προληπτικά εφαρμόζεται στον οπλισμό δομικών στοιχείων που βρίσκονται σε υγρό περιβάλλον. **Χρώμα:** Κόκκινο.



Κωδικός

0012584

Διάθεση

1 kg

Χαρτοκιβώτια

6 kg - 6 δοχεία/χκ.

Τιμή/kg

€ 5.400,00

EN 1504-7



DURA EP PASTE

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΠΑΣΤΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή: Εποξειδική πάστα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες και fillers. Χαρακτηρίζεται από υψηλές, χημικές και μηχανικές αντοχές, αλλά και ισχυρή πρόσφυση στα περισσότερα κοινά κατασκευαστικά υλικά. Είναι στεγανή και ανθεκτική στα περισσότερα κοινά οξέα, τους αλκαλικούς διαλύτες και υδρογονάνθρακες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για δομικές επισκευές σκυροδέματος, εξομαλύνσεις επιφανειών, αγκυρώσεις οπλισμών καθώς και για τη συγκόλληση των συνήθων δομικών υλικών μεταξύ τους. Ενδείκνυται για: συγκόλληση στοιχείων σκυροδέματος, μετάλλου, πλαστικού, ξύλου κ.α., συγκόλληση χαλύβδινων πλακών & ελασμάτων των συστημάτων ινοπλισμένων πολυμερών (FRPs), στοκάρισμα ρωγμών πριν από ρητινενώσεις με DURA EP INJECTION, επισκευές τμημάτων από γωνίες, ρωγμές και φωλιές σε προκατασκευασμένα ή μη στοιχεία σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** 1,65 kg/m²/mm.



Κωδικός

0015229

Διάθεση

1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο

Τιμή/kg

€ 22,05

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-4

EN 1504-6



DURA EP FLUID

ΡΕΥΣΤΟ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΚΟΝΙΑΜΑ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Περιγραφή: Ρευστό κονίαμα δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με βάση επιλεγμένες ρητίνες, σκληρυντές και fillers. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για ενίσχυση της πρόσφυσης σε σκυροδετήσεις για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα και σαν συγκολλητικό μέσο για διάφορα υλικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγκύρωση βλήτρων και σιδηροπλισμού σε οριζόντιες επιφάνειες όπως και για την αποκατάσταση ρωγμών, σε στοιχεία σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** 1,55 kg/m²/mm.



Κωδικός

0015227

Διάθεση

1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο

Τιμή/kg

€ 25,20

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-4

EN 1504-6



DURA EP INJECTION SUMMER

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΘΕΡΙΝΗ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Περιγραφή: Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και σκληρυντές. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις μικρές ρωγμές και κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπουν την δημιουργία μονολιθικής κατασκευής. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνες ενέσιμες για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Ιδανικό για ρητινενώσεις σε ρηγματώσεις σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλο επίσης και για την πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 1 - 3 mm. **Κατανάλωση:** 1,02 kg για την πλήρωση 1 lt.



Κωδικός

0015181

Διάθεση

1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο

Τιμή/kg

€ 36,75

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-5



DURA EP INJECTION WINTER

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΣΙΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Περιγραφή: Ενέσιμη εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, χαμηλού ιξώδους με βάση επιλεγμένες ρητίνες και σκληρυντές. Χαρακτηρίζονται από χαμηλό κινηματικό ιξώδες που επιτρέπει στη ρητίνη να εισχωρήσει στις μικρές ρωγμές και κενά. Η άριστη δυνατότητα συγκόλλησης σε συνδυασμό με τις υψηλές αντοχές επιτρέπουν την δημιουργία μονολιθικής κατασκευής.

Εφαρμογές: Κατάλληλη για επισκευή και δομική αποκατάσταση ρηγματώσεων σε φέροντα οργανισμό στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, ως ρητίνες ενέσιμες για εύρος ρηγματώσεων πλάτους 1 - 3 mm. Ιδανικό για ρητινένειες σε ρηγματώσεις σκυροδέματος για να εξασφαλιστεί η αρχική συνοχή των δομικών στοιχείων. Κατάλληλο επίσης και για την πλήρωση διάκενων μεταξύ σκυροδέματος και μεταλλικών στοιχείων ή περιβλήματος καλωδίων προέντασης προσφέροντας ισχυρότατη συγκολλητική δύναμη και προστασία από τη διάβρωση. Χρησιμοποιείται για εύρος ρωγμών 1 - 3 mm.

Κατανάλωση: 1,1 kg για την πλήρωση 1 lt.



Κωδικός

0015182

Διάθεση

1 kg (A+B) Μεταλλικό δοχείο

Τιμή/kg

€ 31,50

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-5

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ



SV 101

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

R CSII _ EN 998-1



Κωδικός

0011788

Διάθεση

25 kg

Παλέτα

1.500 kg - 60 χαρτόσακοι

Χαρτοκιβώτια

-

Τιμή/Τόνο

€ 515,00

0011848

5 kg

960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι

20 kg - 4 τμχ./χκ.

€ 845,00



SV 103

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) όσο και σε ιδιώτες.

Κατανάλωση: 12 - 14 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



R CSII _ EN 998-1



Κωδικός

0012621

Διάθεση

25 kg

Παλέτα

1.500 kg - 60 χαρτόσακοι

Τιμή/Τόνο

€ 420,00



GN 30

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή: Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι κατάλληλο για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Gunite). **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012685	30 kg	1.620 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 315,00

GP CSIV W₁ _ EN 998-1



ST 60 CEM

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος σπατουλαρίσματος, ενισχυμένος με ρητίνες. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Αποτελεί ιδανική λύση για φινίρισμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγιση ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Κατάλληλος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. **Κατανάλωση:** 1,5 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0047953	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 725,00



GP CSII _ EN 998-1

ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ



CONNECT

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΗ

Περιγραφή: Σφραγιστικό υλικό υψηλής ποιότητας με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Μετά την τοποθέτησή του, ερχόμενο σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα, μετατρέπεται σε συνεκτική πλαστοελαστική μάζα που προσφύεται στα χείλη των αρμών. Μπορεί να βαφτεί. **Εφαρμογές:** Είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά, τούβλα, αλουμίνιο, ξύλο κ.ά. Χρησιμοποιείται για τη σφράγιση αρμών μεταξύ των παραπάνω υλικών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε παράθυρα και περβάζια, κάσες και κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, καθώς και για την αποκατάσταση ρωγμών σε τοίχους και στέγες. Δεν ενδείκνυται για αρμούς που βρίσκονται μόνιμα σε επαφή με νερό (π.χ. δεξαμενές) ούτε για αρμούς που εκτίθενται σε έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Η εφαρμογή δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω των +5°C.

Κατανάλωση: Αρμός 5 mm x 5 mm: 280 ml/1l - 12 m αρμού. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005654	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 2,00
0006234	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 3,50

EN 15651-1:F-EXT-INT



HI SIL

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

Περιγραφή: Αντιμouχλική σιλικόνη υψηλής ποιότητας και συγκολλητικότητας. Μετά τη σκλήρυνσή της δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία. Δεν χρωματίζεται. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για σφράγιση αρμών σε μπανιέρες, νιπτήρες, αλουμίνια, τζάμια, κ.λπ. **Κατανάλωση:** Αρμός 5 mm x 5 mm: 280 ml/1l - 12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005653	Λευκό	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10
0005652	Διάφανο	280 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,10

EN 15651-3: XSI



AQUATA PU 35

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Περιγραφή: Ελαστομερές σφραγιστικό αρμών, ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσεως, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα, ενώ βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. **Εφαρμογές:** Προτείνεται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών ή διαφορετικών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένες κατασκευές, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερικές διακοσμήσεις κ.ά. **Χρώμα:** Λευκό. **Κατανάλωση:** Αρμός 5 mm x 5 mm: 310 ml/12 m αρμού.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005655	Λευκό	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005825	Λευκό	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0005656	Γκρι	310 ml	25 φυσίγγια/χκ.	€ 5,20
0005657	Γκρι	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053101	Κεραμιδί	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0053100	Μαύρο	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70
0049781	Μπεζ	600 ml	15 λουκάνικα/χκ.	€ 6,70

EN 15651-1:F-EXT-INT-CC




FOAM 2 SEAL

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Περιγραφή: Αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού, που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Έχει άριστη πρόσφυση σε ξύλο, τσιμέντο, πέτρες, μέταλλα κ.λπ. Μια φιάλη μπορεί να δώσει απόδοση μέχρι και 45 λίτρα πολυμερισμένου αφρού (εξαρτάται από τη θερμοκρασία την ατμοσφαιρική υγρασία, το διαθέσιμο χώρο για διόγκωση κ.λπ.). Ο πολυμερισμένος αφρός είναι ανθεκτικός στη φωτιά και μη τοξικός. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση παραθύρων και πορτών, την εγκατάσταση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, καθώς και για το γέμισμα οπών, ρωγμών, αρμών και κενών. Ενδείκνυται για τη στεγανοποίηση ανοιγμάτων σε στέγες και μονωτικά υλικά, τη δημιουργία ηχομονωτικών φραγμάτων, καθώς και για την αρμολόγηση και μόνωση κεραμιδιών, χωρισμάτων και παρόμοιων κατασκευών. Κατάλληλο επίσης για το σφράγισμα οπών γύρω από σωληνώσεις.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τμχ.
0005869	750 ml	12 σωληνάρια	€ 8,60

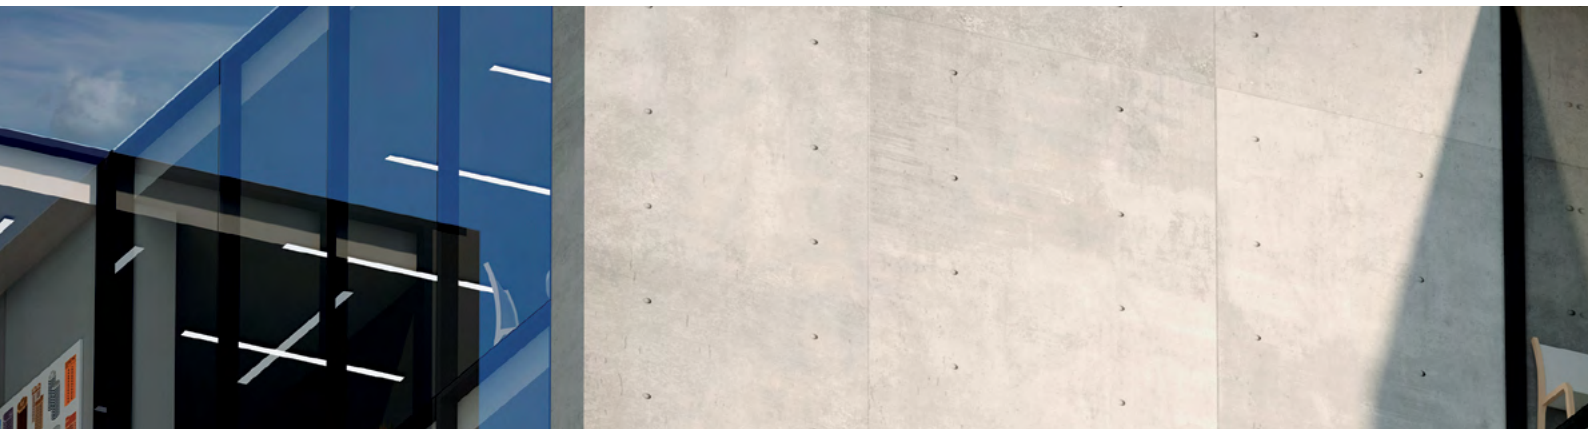

 MARMOLINE
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



DECOR SV 010

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης με ιδιαίτερα υψηλή υδατοαπωθητικότητα, κατάλληλος για εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ως τελικό επίχρισμα. Παρέχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και άριστη εργασιμότητα, ενώ αποδίδει λευκή, λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, έτοιμη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη λεπτή κοκκομετρία και τη σύνθεση του υλικού. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της τεχνικής των τριών στρώσεων ως τελική στρώση σοβά σε εξωτερικές επιφάνειες που έχουν προηγουμένως επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό. Ενδείκνυται ιδιαίτερα σε εφαρμογές όπου απαιτείται αυξημένη προστασία από την υγρασία, όπως σε παραθαλάσσιες κατοικίες, νησιωτικές περιοχές και ορεινά ή ημιορεινά περιβάλλοντα.

Κατανάλωση: 6 - 7 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011767	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 420,00



GP CSII W₁ _ EN 998-1



FP 140

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Λευκός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης, κατάλληλος για εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται στην τεχνική των τριών στρώσεων ως τελική στρώση σοβά σε εξωτερικές επιφάνειες που έχουν προηγουμένως επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό. Παρέχει λευκή, λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, κατάλληλη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη λεπτή κοκκομετρία και τη σύνθεση του υλικού. Ενδείκνυται για εφαρμογές σε χώρους με αυξημένη υγρασία. **Κατανάλωση:** 6 - 7 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011693	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 368,00



GP CSII W₁ _ EN 998-1



SV 3

ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Λευκός, τσιμεντοειδής σοβάς τελικής στρώσης, κατάλληλος για εφαρμογή, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, ως τελικό επίχρισμα, έτοιμο για τρίψιμο και βαφή. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται στην τεχνική των τριών στρώσεων ως τελική στρώση σοβά σε εξωτερικές επιφάνειες που έχουν προηγουμένως επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης (SV 2). Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό. Παρέχει λευκή, λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, κατάλληλη για τρίψιμο και βαφή, χάρη στη λεπτή κοκκομετρία και τη σύνθεση του υλικού. Ενδείκνυται για εφαρμογές σε χώρους με αυξημένη υγρασία. **Κατανάλωση:** 6 - 7 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0039257	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 290,00



GP CSII W₁ _ EN 998-1



SV 2

ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Σοβάς βασικής στρώσης υψηλής αντοχής, κατάλληλος για χρήση ως ενδιάμεση στρώση («λάσπωμα» ή χονδρό) σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, στο πλαίσιο της τεχνικής των τριών στρώσεων. Δημιουργεί ομοιόμορφη και επίπεδη επιφάνεια, πάνω στην οποία εφαρμόζεται ο σοβάς τελικής στρώσης. **Εφαρμογές:** Το υλικό εφαρμόζεται σε μία στρώση πάχους έως 2,5 cm και διαμορφώνεται με πήχη. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία ποροπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες, δοκάρια, οροφές κ.λπ.), πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά δομικά υποστρώματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η εφαρμογή πεταχτού σοβά (SV 1). **Κατανάλωση:** 16 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0039505	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 242,00



GP CSII _ EN 998-1



SV 1

ΣΟΒΑΣ ΠΕΤΑΧΤΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Περιγραφή: Πεταχτός σοβάς υψηλής αντοχής, σχεδιασμένος για χρήση ως πρώτη στρώση σε όλες τις μεθόδους σοβατίσματος, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων. Εφαρμόζεται είτε με μηχανή εκτόξευσης σοβά είτε με μυστρί και είναι κατάλληλος τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Λειτουργεί ως πρώτη στρώση (πεταχτό) σε κάθε τεχνική σοβατίσματος, δημιουργώντας το κατάλληλο υπόστρωμα για την εφαρμογή των υπολοίπων στρώσεων. Το υλικό εφαρμόζεται σε πάχος έως 1 cm και μπορεί να τοποθετηθεί σε τούβλα, τσιμεντόλιθους, στοιχεία πορομπετόν, επιφάνειες σκυροδέματος (κολώνες, δοκάρια, οροφές κ.λπ.), πέτρα, θερμομονωτικές πλάκες και λοιπά δομικά υλικά. **Κατανάλωση:** 6 - 8 kg/m²/0,5 cm. **Χρώμα:** Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0051585	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 252,00



GP CSIV _ EN 998-1



MONO SV 100

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος, ο οποίος αντικαθιστά τις δύο τελικές στρώσεις (βασική και τελική) του παραδοσιακού συστήματος σοβατίσματος. Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας του υλικού και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μετά την εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Παρέχει ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια, ενώ το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Διακρίνεται για την άριστη πρόσφυση, την εξαιρετική εργασιμότητα και την υψηλή διαπνοή του. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0025310	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 300,00



OC CSII W₁ _ EN 998-1



SV 60

ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης, ο οποίος αντικαθιστά τις δύο τελικές στρώσεις (βασική και τελική) του παραδοσιακού συστήματος σοβατίσματος. Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας του υλικού και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μετά την εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Αφήνει μια τελική επιφάνεια έτοιμη για τρίψιμο ή βαφή, ενώ το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 cm. Διακρίνεται για την άριστη πρόσφυση, την εξαιρετική εργασιμότητα και την υψηλή διαπνοή του. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0011781	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι	€ 273,00



OC CSII W₁ _ EN 998-1



BP 115

ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Έτοιμος σοβάς μίας στρώσης, λεπτόκοκκος, ο οποίος αντικαθιστά τις δύο τελικές στρώσεις (βασική και τελική) του παραδοσιακού συστήματος σοβατίσματος. Απαιτεί ανάμιξη αποκλειστικά με νερό, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο προετοιμασίας του υλικού και αυξάνοντας την ταχύτητα εφαρμογής. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως λεπτόκοκκος σοβάς μίας στρώσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, μετά την εφαρμογή πεταχτού σοβά υψηλής αντοχής (SV 1). Παρέχει λεία τελική επιφάνεια, ενώ το πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 cm. Διακρίνεται για την άριστη πρόσφυση, την εξαιρετική εργασιμότητα και την υψηλή διαπνοή του. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0040112	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 300,00



OC CSII W₂ _ EN 998-1



SV 101

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για γρήγορες επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά, σε παλιές και νέες κατασκευές, σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) αλλά και σε ιδιώτες. Διαδικασία διαμόρφωσης με σπογγώδες τριβίδι μετά από περίπου 50 λεπτά. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0011788	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	-	€ 515,00
0011848	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλ. - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 845,00



R CSII _ EN 998-1



SV 103

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

Περιγραφή: Ταχύπηκτος, επισκευαστικός σοβάς μιας στρώσης, με βάση το λευκό τσιμέντο Portland και ειδικά πρόσθετα που εξασφαλίζουν τη δυνατή πρόσφυση με το υπόστρωμα και τις μεγάλες μηχανικές αντοχές. Ιδανικός για επισκευές σοβάδων σε παλιές και νέες κατασκευές. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για την επισκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων σοβά. Η ειδική σύνθεσή του τον κάνει απαραίτητο εργαλείο τόσο στους επαγγελματίες του χώρου (ελαιοχρωματιστές - ηλεκτρολόγους - συνεργεία αλουμινίων - υδραυλικούς) όσο και σε ιδιώτες. **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Λευκό.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012621	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 420,00



R CSII _ EN 998-1



GN 30

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή: Εκτοξευόμενο τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, εμπλουτισμένο με διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για υψηλής απόδοσης δομητικές επισκευές και ενισχύσεις π.χ. παλιοί τοίχοι από τούβλα, πέτρα, κ.λπ. Σε περιπτώσεις αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα καθώς δεν επηρεάζει τα μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα. Επίσης, ως κονίαμα υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3D πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κ.λπ. Είναι κατάλληλο για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή διατηρητέων κτιρίων, κ.λπ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το χέρι ή με πρέσα ξηρής εκτόξευσης (Guniting). **Κατανάλωση:** 12 - 14 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012685	30 kg	1.620 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 315,00

GP CSII W_c1 _ EN 998-1



PRO CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Περιγραφή: Ειδικό αστάρι έτοιμο προς χρήση, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει τραχύτητα στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Είναι κατάλληλο για κοινά υποστρώματα με λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως εμφανές σκυρόδεμα, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρου και επιφάνειες τοιχοποιίας που πρόκειται να σοβατιστούν. Σε τοιχοποιίες, διασφαλίζει άριστη πρόσφυση του σοβά που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα (συνδετικό υλικό) για δάπεδα χαμηλής απορροφητικότητας, διευκολύνοντας το γέμισμα δαπέδων και την επικόλληση πλακιδίων. **Κατανάλωση:** 300 - 400 gr/m². **Χρώμα:** Κόκκινο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012313	20 kg	320 kg - 16 πλ. δοχεία	€ 3,53
0012607	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 3,75



MPLAST 80

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Πολυμερές γαλάκτωμα υψηλών επιδόσεων για τη συνολική αναβάθμιση κονιαμάτων και δομικών υλικών. Η προσθήκη του εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, αυξάνει τις αντοχές και προσδίδει εξαιρετική πλαστικότητα, αποτρέποντας αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρωγμές. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για την ενίσχυση σοβάδων, τη δημιουργία συνδετικής στρώσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, καθώς και για βιομηχανικά δάπεδα ή τσιμεντοκονίες ρήσεων. **Κατανάλωση:** Ανάλογα με την εφαρμογή. **Χρώμα:** Γαλακτώδες.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0043272	20 kg	480 kg - 24 δοχεία	€ 5,35
0043288	5 kg	300 kg - 60 δοχεία	€ 5,89



MP 20

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Συνθετικό γαλάκτωμα για κονιάματα, το οποίο όταν προστίθεται σε έτοιμα βιομηχανοποιημένα ή παραδοσιακά κονιάματα, προσφέρει εξαιρετική ελαστικότητα, αυξημένη πρόσφυση και υψηλή στεγανότητα. **Εφαρμογές:** Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη κονιαμάτων, παραδοσιακά και έτοιμα. Στα στεγανωτικά κονιάματα: Ελαστικοποιεί τα τσιμεντοειδή επαλειφόμενα στεγανωτικά, ειδικά σε υποστρώματα που απαιτούν στεγανοποίηση και παρουσιάζουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν έντονες συστολοδιαστολές. Στη λάσπη χτισίματος: Ενισχύει τη συγκολλητική ικανότητα των κονιαμάτων. Στις κόλλες πλακιδίων: Χάρη στη μελετημένη σύνθεσή του, αυξάνει την πρόσφυση και την ελαστικότητα των κολλών πλακιδίων για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, κατά την τοποθέτηση μαρμάρων, κεραμικών, πορσελάνινων πλακιδίων, γρανίτη, klinker και υαλοψιφίδων σε δάπεδα με συστολοδιαστολές και δονήσεις. Είναι κατάλληλο για κάθε εργασία χτισίματος. **Κατανάλωση:** Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 20 : νερό), ανάλογα με τη χρήση. **Χρώμα:** Υπόλευκο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0011858	20 kg	480 kg - 24 δοχεία	-	€ 5,46
0011856	5 kg	300 kg - 60 δοχεία	-	€ 6,68
0011855	1 kg	480 kg - 40 κιβώτια	12 πλ. δχ./χκ.	€ 8,29



MP 10

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Περιγραφή: Πρόκειται για συνθετικό γαλάκτωμα πρόσμικτο για κονιάματα, το οποίο βελτιώνει την εργασιμότητα των μιγμάτων και ενισχύει τόσο τις μηχανικές όσο και τις χημικές αντοχές τους. Χάρη στη μελετημένη σύνθεσή του, αυξάνει την πρόσφυση, την ελαστικότητα και τη στεγανοποίηση, εφαρμόζοντας τόσο σε έτοιμα όσο και σε παραδοσιακά κονιάματα. Είναι κατάλληλο για κάθε είδους εργασία χτισίματος, σοβατίσματος και γεμίσματος δαπέδων (τσιμεντοκονίες), καθώς και για την τοποθέτηση μαρμάρων και κεραμικών πλακιδίων. **Εφαρμογές:** Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη κονιαμάτων, παραδοσιακά και έτοιμα: στη λάσπη χτισίματος ενισχύει τη συγκολλητική ικανότητα, στους σοβάδες βελτιώνει την πρόσφυση, την αντοχή και τη στεγανότητα, ενώ αποτρέπει τη συρρίκνωση και τις μικρορρηγματώσεις κατά την πήξη των τσιμεντοκονιαμάτων, στις κόλλες αυξάνει την πρόσφυση και την αντοχή στην υγρασία, ενισχύοντας τους αρμόστοκους απέναντι στην υγρασία και την παγωνιά, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις μηχανικές αντοχές, στον στόκο σπάτουλας ενισχύει και βελτιώνει την αντοχή και την πρόσφυση. **Κατανάλωση:** Αραιώνεται στο νερό του τσιμεντοκονιάματος πριν την ανάμιξη σε αναλογίες 1:1 έως 1:3 (MP 10 : νερό), ανάλογα με τη χρήση. **Χρώμα:** Υπόλευκο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0012763	20 kg	480 kg - 24 δοχεία	-	€ 4,23
0012762	5 kg	300 kg - 60 δοχεία	-	€ 5,08
0012765	1 kg	480 kg - 40 κιβώτια	12 πλ. δχ./χκ.	€ 5,35

ΕΤΟΙΜΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ



SUPER LIME

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗ

Περιγραφή: Αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη στην παρασκευή κονιαμάτων τοιχοποιίας που βασίζονται σε ανόργανες ενώσεις σε ξηρή μορφή, τα οποία στη συνέχεια αναμειγνύονται με νερό και βελτιωτικά πρόσθετα για χρήση στην οικοδομή. **Εφαρμογές:** Προστίθεται σε σοβάδες και λάσπη χτισίματος, εξαλείφοντας την ανάγκη για ασβεστοπολτό ή υδρασβέστη. Πλαστικοποιεί το κονίαμα χωρίς να προκαλεί διάβρωση στον οπλισμό. Επιπλέον, με τη χρήση του SUPER LIME αποτρέπεται η εμφάνιση πεταλιδών. **Κατανάλωση:** • Για πεταχτή και βασική στρώση σοβά αλλά και για λάσπη χτισίματος: 4 κιλά ξηρό Super Lime για κάθε 25 - 30 κιλά τσιμέντου. • Για μαρμαροσοβά: Σε μια τυπική συνταγή σε μπετονιέρα 3/4, αντικαθιστάτε τις 10 φτυαριές ασβεστοπολτό με 3 μόνο φτυαριές ξηρό Super Lime (περίπου 7 κιλά), προσθέτοντας οπωσδήποτε και 25 κιλά λευκό τσιμέντο. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0036402	30 kg	1.500 kg - 50 χαρτόσακοι	€ 613,60
0052825	4 kg	-	€ 1.000,00

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ST 60 CEM

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ

Περιγραφή: Ρητινούχος τσιμεντόστοκος σπατουλαρίσματος, ενισχυμένος με ρητίνες. Χαρακτηρίζεται από πολύ καλή εργασιμότητα, υψηλή πρόσφυση και εξαιρετική αντοχή στην υγρασία. Αποτελεί ιδανική λύση για φινιρίσμα και καταργεί την ανάγκη σοβατίσματος των επιφανειών. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για στοκάρισμα σοβατισμένων επιφανειών, εμφανούς σκυροδέματος, καθώς είναι κατάλληλος για σφράγισμα ρωγμών, πόρων και ατελειών στο σκυρόδεμα. Κατάλληλος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. **Κατανάλωση:** 1,5 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047953	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 725,00



GP CSII _ EN 998-1



STUCCO BIANCO

ΛΕΥΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Υπέρλεπτος, λευκός στόκος με ενισχυμένη σύνθεση τροποποιημένων πολυμερών, κατάλληλος για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. **Εφαρμογές:** Ιδανικό υλικό για σπατουλάρισμα, εξασφαλίζει άριστη εξομάλυνση επιφανειών όπως σοβάς, μπετόν, γυψοσανίδα και πορομπετόν, σε κάθε περιβάλλον. Εφαρμόζεται και τρίβεται εύκολα, προσφέροντας λεία και ομοιόμορφη τελική επιφάνεια, έτοιμη για αστάρωμα και βαφή. Δεν απαιτείται προηγούμενο αστάρωμα ή προετοιμασία της επιφάνειας. Αντικαθιστά τους παραδοσιακούς λαδόστοκους, τρίβεται χωρίς δυσκολία, δεν παρουσιάζει ρωγμές ή σβόλους, επιτρέπει τη διαπνοή και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Κατανάλωση: 1 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/Τόνο
0012693	20 kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	-	€ 610,00
0012753	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι	20 kg - 4 τμχ./χκ.	€ 1.315,00



GP CSII _ EN 998-1



STUCCO PASTE

ΛΕΥΚΟΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Έτοιμος για χρήση, ακρυλικός ελαστικός στόκος σε μορφή λευκής πάστας. Εξαιρετική πρόσφυση και υψηλές αντοχές, με μεγάλη καλυπτικότητα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να δημιουργεί ρωγμές. Τρίβεται εύκολα με γυαλόχαρτο, προσφέροντας λεία και ανθεκτική τελική επιφάνεια. Μπορεί να βαφτεί με κάθε τύπο πλαστικού χρώματος ή βερνικοχρώματος. **Εφαρμογές:** Κατάλληλος για στοκάρισμα και σπατουλάρισμα τοίχων από σοβά ή μπετόν, καθώς και για γυψοσανίδες, τιμεντοσανίδες και επιφάνειες από ξύλο. **Κατανάλωση:** 1 kg / 2 - 3m². **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0064982	25 kg	900 kg - 36 δοχεία	€ 1,40



 MARMOLINE
XPΩMATA





FLYING COLOURS INTERIOR

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας, που απλώνεται ομοιόμορφα και προσφέρει λεία, ματ και βελούδινη υφή στην επιφάνεια. Είναι άοσμο, διαθέτει εξαιρετική καλυπτικότητα και ευκολία στην εφαρμογή, ενώ αποτρέπει τη συσσώρευση ρύπων και παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο και τον καθαρισμό. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για νέες ή υφιστάμενες επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, είτε έχουν σπατουλαριστεί είτε όχι, καθώς και για ήδη βαμμένες επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 13 - 14 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0012632	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 7,90
0012650	3 lt	400 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 8,97
0012701	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 10,20



UNI PAINT

ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Πλαστικό χρώμα εσωτερικών χώρων που απλώνεται με ευκολία, προσφέροντας μια κλασική, λεία και ματ επιφάνεια. Διακρίνεται για την καλή καλυπτικότητά του και την ευκολία κατά την εφαρμογή. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για νέες ή παλαιές επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, είτε έχουν σπατουλαριστεί είτε όχι. **Κατανάλωση:** 13 - 14 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0009412	9 lt	297 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 5,64
0012649	3 lt	240 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 6,24
0012876	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 7,86



FLYING COLOURS EXTERIOR

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Ακρυλικό χρώμα εξωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας, που εφαρμόζεται εύκολα και δημιουργεί ματ, αδιάβροχη επιφάνεια με δυνατότητα διαπνοής. Ξεχωρίζει για την ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, την ευκολία στην εφαρμογή, την υψηλή καλυπτικότητα και την ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για κάθε τύπο επιφάνειας από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, καθώς και για υφιστάμενες, ήδη βαμμένες, επιφάνειες. **Κατανάλωση:** 12 - 13 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0012629	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 9,10
0012648	3 lt	400 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 10,31
0012706	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 11,67



UNI PAINT ACRYL

ΜΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Περιγραφή: Ακρυλικό χρώμα, για εξωτερικούς χώρους, με μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. **Εφαρμογές:** Ακρυλικό χρώμα νερού, κατάλληλο για εξωτερικές εφαρμογές, που διακρίνεται για την καλή καλυπτικότητά του και την ευκολία στην εφαρμογή. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια, τόσο σε νέες όσο και σε επαναβαφόμενες επιφάνειες, ενώ αντέχει αποτελεσματικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. **Κατανάλωση:** 13 - 14 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0013478	9 lt	297 lt - 33 πλ. δοχεία	-	€ 6,56
0013477	3 lt	240 lt - 80 πλ. δοχεία	-	€ 7,56
0013476	750 ml	-	6 πλ. δχ./χκ.	€ 9,27



SUPER PAINT

ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Περιγραφή: Ακρυλικό, ελαστικό προστατευτικό και μονωτικό χρώμα, βασισμένο σε ελαστομερείς 100% ακρυλικές ρητίνες, που εγγυάται υψηλή και μακροχρόνια προστασία των εξωτερικών τοιχοποιιών. Προσφέρει ελαστικότητα, στεγανότητα, υδρατμοπερατότητα, δυνατότητα κάλυψης τριχοειδών ρωγμών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε κάθε τύπο επιφάνειας, όπως σοβάς, μπετόν, τσιμεντοσανίδα και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Δημιουργεί ελαστική μεμβράνη που καλύπτει τριχοειδείς ρωγμές, προστατεύει από ρύπους και προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στη μονωτική μεμβράνη που σχηματίζεται. **Κατανάλωση:** 10 m²/lt. **Βάση:** ΧW.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/lt
0012645	10 lt	330 lt - 33 πλ. δοχεία	€ 9,84
0012668	5 lt	400 lt - 80 πλ. δοχεία	€ 10,63

ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ



L' AQUA PAINT

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Ριπολίνη νερού νέας γενιάς, άοσμη, κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλινες, μεταλλικές (όπως αλουμίνιο, γαλβανιζέ), γυψοσανίδες ή επιφάνειες PVC. Ιδανικό για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπες, τοίχους, οροφές και κάθε είδους ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές. Συνιστάται ιδιαίτερα για χρήση σε παιδικά δωμάτια, παιδικούς σταθμούς, σχολεία και νοσοκομεία. **Κατανάλωση:** 10 - 11 m²/lt.



Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024693	Λευκό Gloss	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,10
0024694	Λευκό Gloss	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,40
0024698	Λευκό Satin	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,10
0024697	Λευκό Satin	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 21,40



L' AQUA PRIMER

ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

Περιγραφή: Βελατούρα νερού υψηλής ποιότητας, με σύνθεση σύγχρονης τεχνολογίας, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ιδανική για εφαρμογή σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες. **Εφαρμογές:** Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο (αλουμίνιο, γαλβανιζέ κ.ά.), γυψοσανίδα και PVC. Αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για τη ριπολίνη νερού MARMOLINE L' AQUA PAINT. **Κατανάλωση:** 8 - 10 m²/lt. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024690	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 18,73
0024692	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 19,02





METALWOOD

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ ΔΙΑΛΥΤΗ

Περιγραφή: Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας με αντισκωριακή δράση, που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και υψηλή σκληρότητα. Αντέχει στα χτυπήματα και τη φθορά, διατηρώντας τη γυαλάδα και την απόχρωσή του αναλλοίωτες.

Εφαρμογές: Κατάλληλο για όλες τις μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, αμαξώματα και έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή στο πλύσιμο και το κιτρίνισμα, προσφέροντας άψογο τελικό αποτέλεσμα. **Κατανάλωση:** 8 - 10 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024676	Λευκό	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 17,25
0024677	Λευκό	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 17,83
0024678	Κυπαρισσί	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 16,65
0024679	Κυπαρισσί	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 17,53
0024680	Μαύρο	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 16,05
0024681	Μαύρο	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 14,57



RUST OFF

ΤΑΧΥΣΤΕΓΝΩΤΟ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Περιγραφή: Ταχυστέγνωτο, αντισκωριακό αστάρι υψηλής αντοχής, κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες. Περιέχει συνθετικές ρητίνες που εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από τη σκουριά και αντοχή ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Κατανάλωση: 8 - 10 m²/lt.

Κωδικός	Χρώμα	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0024705	Καφέ	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 13,08
0024707	Καφέ	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 13,67
0024708	Γκρι	2,5 lt	4 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 13,97
0024709	Γκρι	750 ml	12 μεταλλικά δχ./χκ.	€ 14,27



 **MARMOLINE**

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ





VELVET DECO PREMIA COARSE

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Περιγραφή: Έτοιμη προς χρήση, χονδρόκοκκη, λευκή, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας, κατάλληλη ως βάση αλλά και ως τελική στρώση για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Δεν παρουσιάζει ρωγμές, έχει υψηλή αντοχή στην τριβή, εξαιρετική εργασιμότητα και προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Παρέχεται η δυνατότητα χρωματισμού. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για εφαρμογή, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό και παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού). Επίσης εφαρμόζεται σε τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες σε χώρους καθιστικού, όπως κουζίνες, σαλόνια, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα, αποθήκες και γραφεία. Είναι κατάλληλη και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 1,6 kg/m²/mm.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0048173	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία	€ 5,35
0065394	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 5,90



EN 1504-2



VELVET DECO PREMIA FINE

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥΣ

Περιγραφή: Λευκή, λεπτόκοκκη, ακρυλική διακοσμητική επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας, έτοιμη για χρήση, που εφαρμόζεται ως τελική στρώση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Δεν παρουσιάζει ρωγμές, διαθέτει υψηλή αντοχή στη φθορά, εξαιρετική εργασιμότητα και προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Παρέχεται η δυνατότητα χρωματισμού. **Εφαρμογές:** Κατάλληλη για εφαρμογή, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό και παλιά πλακάκια (με χρήση κατάλληλου ασταριού), καθώς και σε τσιμεντοσανίδες και γυψοσανίδες σε χώρους όπως κουζίνες, σαλόνια, υπνοδωμάτια, μπάνια, ντουζιέρες, εντοιχισμένα έπιπλα, αποθήκες και γραφεία. Ενδείκνυται επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

Κατανάλωση: 0,8 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0048175	15 kg	495 kg - 33 πλ. δοχεία	€ 4,56
0065399	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 5,25



EN 1504-2



VELVET DECO SUPERIA FLEX

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Περιγραφή: Χονδρόκοκκη, τσιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, κατάλληλη για δάπεδα και τοίχους. Ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη υδατοαπωθητικότητα, την εξαιρετική πρόσφυση και την αντοχή στη φθορά. **Εφαρμογές:** Τοποθετείται ως υπόστρωμα ενίσχυσης της VELVET DECO SUPERIA FINISH, σε πάχος 3-5 mm πάνω σε συμπαγές και κατάλληλα ασταρωμένο υπόστρωμα και μπορεί να συνδυαστεί με το ενισχυτικό υαλόπλεγμα. Ιδανική για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με λεία και υψηλής αισθητικής τελική όψη. Εφαρμόζεται σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε ειδικές κατασκευές. **Κατανάλωση:** 1,25 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0023385	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 1.290,00
0023443	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι	€ 2.625,00



GP CSIV _ EN 998-1
CT C12 F4 _ EN 13813



VELVET DECO SUPERIA FINISH

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Περιγραφή: Λεπτοκοκκη, τσιμεντοειδούς βάσης, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία υψηλής αντοχής, ιδανική ως τελική στρώση για δάπεδα και τοίχους. Διακρίνεται για την εξαιρετική υδατοαπωθητικότητα, την άριστη πρόσφυση, την αντοχή στη φθορά και το βελούδινο φινιρίσμα που προσφέρει. **Εφαρμογές:** Ενδείκνυται για τη δημιουργία χρωματιστών διακοσμητικών επιφανειών με λεία και ιδιαίτερη τελική όψη, προσδίδοντας υψηλή αισθητική. Κατάλληλη για εφαρμογές σε δάπεδα, τοίχους, σκάλες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και για ειδικές κατασκευές. **Κατανάλωση:** 0,6 kg/m²/mm. **Χρώμα:** Λευκό.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0023384	20kg	1.080 kg - 54 χαρτόσακοι	€ 1.380,00
0023446	5 kg	960 kg - 48 χκ./παλέτα - 192 πλ. σάκοι	€ 2.070,00



GP CSIV _ EN 998-1
CT C12 F4 _ EN 13813



VELVET DECO SUPERIA RESIN

ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ

Περιγραφή: Πολυμερές γαλάκτωμα υψηλών επιδόσεων για τη συνολική αναβάθμιση των τεχνικών χαρακτηριστικών της πατητής τσιμεντοκονίας. Η προσθήκη του εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα, αυξάνει τις αντοχές και προσδίδει εξαιρετική ελαστικότητα, αποτρέποντας αποτελεσματικά τις τριχοειδείς ρωγμές. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για την ενίσχυση των προϊόντων πατητής τσιμεντοκονίας τσιμεντοειδούς βάσης VELVET DECO SUPERIA FLEX και VELVET DECO SUPERIA FINISH. **Χρώμα:** Διαφανές.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/kg
0023388	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	-	€ 7,69
0023389	1 kg		12 kg - 12 τμχ./χκ.	€ 8,79

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



POWDER COLOUR

ΦΥΣΙΚΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ

Περιγραφή: Οικολογικές, φυσικές χρωστικές που προέρχονται από φυσικά μεταλλικά οξείδια, ασφαλείς για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Διατίθενται σε 8 βασικές αποχρώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας απεριόριστων τελικών χρωμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για τον χρωματισμό της πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, προσφέροντας ανθεκτικό χρώμα που δεν αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία ή τις εξωτερικές συνθήκες. **Κατανάλωση:** Ανάλογα με την επιλογή χρωματισμού. **Διάθεση:** 250 gr. **Χαρτοκιβώτια:** 1,5 kg - 6 δχ./χκ.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Χρώμα	Τιμή/kg
0012614	W Λευκό	€ 21,20
0012612	E Μπεζ - Καφέ	€ 21,20
0012610	T Καφέ	€ 28,62
0012616	Y Ωχρα	€ 21,20
0012609	R Κόκκινο	€ 22,26
0012613	B Μαύρο	€ 22,26
0012611	G Πράσινο	€ 59,36
0012615	C Μπλε	€ 207,00



MST 22

ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση αστάρι ρητινών που εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση του υποστρώματος με τις επόμενες στρώσεις επαλειφόμενων στεγανωτικών (MARMOLINE AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID). **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι για την εξασφάλιση της πρόσφυσης των επαλειφόμενων ελαστομερών στεγανωτικών της MARMOLINE σε επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, σοβά κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται και ως σταθεροποιητής επιφανειών σκυροδέματος. **Κατανάλωση:** 150 - 200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012330	20 kg	480 kg - 24 πλ. δοχεία	€ 3,35
0012329	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 4,15



PRO CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Περιγραφή: Ειδικό αστάρι έτοιμο προς χρήση, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει τραχύτητα στο υπόστρωμα, ενισχυμένο με συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακά αδρανή. Είναι κατάλληλο για κοινά υποστρώματα με λεία επιφάνεια ή χαμηλή απορροφητικότητα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως εμφανές σκυρόδεμα, μωσαϊκά, παλιές στρώσεις μαρμάρου και επιφάνειες τοιχοποιίας που πρόκειται να σοβατιστούν. Σε τοιχοποιίες, διασφαλίζει άριστη πρόσφυση του σοβά που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια. Επιπλέον, αποτελεί εξαιρετικό υπόστρωμα (συνδετικό υλικό) για δάπεδα χαμηλής απορροφητικότητας, διευκολύνοντας το γέμισμα δαπέδων και την επικόλληση πλακιδίων. **Κατανάλωση:** 300 - 400 gr/m². **Χρώμα:** Κόκκινο.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/kg
0012313	20 kg	320 kg - 16 πλ. δοχεία	€ 3,53
0012607	5 kg	300 kg - 60 πλ. δοχεία	€ 3,75

ΟΠΛΙΣΜΟΣ



FIBERGLASS MESH 60

ΑΝΤΙΑΛΚΑΛΙΚΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

Περιγραφή: Αντιαλκαλικό λευκό υαλόπλεγμα 60 gr/m², για την ενίσχυση των υγρών συστημάτων στεγανοποίησης και πατητής τσιμεντοκονίας. **Εφαρμογές:** Αντιαλκαλικό λευκό υαλόπλεγμα (60 gr/m²) για την ενίσχυση των υγρών συστημάτων στεγανοποίησης (AQUATA SEAL 100 και AQUATA SEAL 200 HYBRID) καθώς και για την ενίσχυση των συστημάτων πατητής τσιμεντοκονίας (VELVET DECO SUPERIA και VELVET DECO PREMIA). **Κατανάλωση:** 1,1 m/m². **Χρώμα:** Λευκό.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/m
0064825	50 m / ρολό	54 ρολά 2.700 m ²	€ 1,20





VELVET STONE

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή: Ακρυλικής βάσης, διαφανές βερνίκι εμποτισμού και προστασίας, κατάλληλο για πέτρες & πορώδεις επιφάνειες. Προστατεύει την επιφάνεια της πέτρας από την τριβή, την υγρασία και την απορρόφηση λεκέδων. Δεν γυαλίζει, δεν κιτρινίζει (περιέχει φίλτρα UV), δεν ξεφλουδίζει. **Εφαρμογές:** Προσφέρει μακροχρόνια αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μεγάλη διεισδυτικότητα στην επιφάνεια. Είναι ιδανικό επίσης και για τη σφράγιση σταμπωτών δαπέδων, δαπέδων από μπετό καθώς και για την προστασία επιφανειών πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO SUPERIA, έτσι ώστε ρύποι από οικιακούς λεκέδες να μην την ποτίζουν και να είναι εύκολος ο καθαρισμός τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε επιφάνειες από πέτρες Καρύστου και κάθε είδους φυσικά πετρώματα. **Κατανάλωση:** 5 - 8 m²/lt. **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/lt
0012332	5 lt	€ 13,36
0012331	1 lt	€ 15,05



VELVET LIQUID PU

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Περιγραφή: Διαφανής πολυουρεθάνη αλειφατικής βάσης, ενός συστατικού και χωρίς διαλύτες, με σατινέ ή ματ φινίρισμα. Πολυμερίζεται με την υγρασία του περιβάλλοντος, σχηματίζοντας μια ενιαία, ελαστική και υδρόφοβη μεμβράνη που προσφέρει εξαιρετική αντοχή στην τριβή και σε μηχανικές καταπονήσεις. **Εφαρμογές:** Ιδανική ως προστατευτική επίστρωση για τις διακοσμητικές επιφάνειες πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO. Εφαρμόζεται εύκολα σε δάπεδα, τοίχους και διάφορες επιφάνειες σε οικίες, γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, αποθήκες, χώρους παραγωγής και εκθεσιακού χώρου. Βελτώνει και διακοσμεί την επιφάνεια, δεν κιτρινίζει και προσφέρει βατή επιφάνεια με μεγάλη αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. **Κατανάλωση:** 100 - 200 g/m². **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Χαρτοκιβώτια	Τιμή/lt
0015230	1 lt	16 μεταλλικά δοχ./χκ.	€ 52,79



VELVET AQUA PU W

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΜΑΤ, ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ

Περιγραφή: Διο συστατικών, ματ, αλειφατικό πολυουρεθάνικό βερνίκι υδατικής βάσης, ιδανικό για προστασία διακοσμητικών επιχρισμάτων (συστήματα πατητής τσιμεντοκονίας), τεχνοτροπιών, ξύλινων επιφανειών και ορυκτών υποστρωμάτων. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. **Εφαρμογές:** Λειτουργεί ως διαφανής προστατευτική επίστρωση για επιφάνειες διακοσμητικής πατητής τσιμεντοκονίας MARMOLINE VELVET DECO, προσφέροντας επιπλέον σταθερότητα στο χρώμα. Εφαρμόζεται σε τεχνοτροπίες όπως απομίμηση μετάλλου, ορυκτών υποστρωμάτων και σκυροδέματος, με εφέ σκουριάς, σκαπιταριστά, stencil κ.ά. Ενδείκνυται επίσης για ξύλινες επιφάνειες (παρκέ) και εφαρμογές επιπλοποιίας, προσδίδοντας βελούδινη υφή και ματ εμφάνιση, καθώς και για ορυκτά δάπεδα (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.α.), εξασφαλίζοντας εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα από ελαστικά.

Κατανάλωση: 100 - 200 g/m². **Χρώμα:** Διαφανές.



Κωδικός	Διάθεση	Τιμή/kg
0046483 A+B	5 kg	€ 26,27





FLOW SL 500

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, 1 - 10 mm

Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων, που προσφέρει εξαιρετική εξομάλυνση του υποστρώματος και διακρίνεται για τις υψηλές αντοχές του, την άριστη πρόσφυση, την πολύ καλή εργασιμότητα, τη γρήγορη σκλήρυνση και τη χαμηλή συρρίκνωση. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές πάχους 1 έως 10 mm.

Εφαρμογές: Ενδείκνυται για τη δημιουργία επίπεδης και ανθεκτικής επιφάνειας σε υποστρώματα δαπέδων από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.ά., έτοιμη σε σύντομο χρονικό διάστημα να δεχθεί επικάλυψη με οποιοδήποτε τύπο πλακιδίων, ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο ή μοκέτα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως τελική επιφάνεια σε δευτερεύοντες χώρους (όπως αποθήκες, πατάρια, υπόγεια) και είναι κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0012327	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι	€ 1.320,00



CT C40 F7 _ EN 13813



FLOW SL 1000

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ, ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ, ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ, 10 - 30 mm

Περιγραφή: Ταχύπηκτο, ρητινούχο, αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση δαπέδων, κατάλληλο για τη δημιουργία επίπεδης και ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.τ.λ. Ιδανικό για γρήγορες επισκευές και εφαρμογές χάρη στην ταχεία σκλήρυνσή του. Ενδείκνυται για εφαρμογές πάχους 10 έως 30 mm.

Εφαρμογές: Ενδείκνυται για τη δημιουργία λείας και ανθεκτικής επιφάνειας σε δάπεδα από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό κ.ά. Χρησιμοποιείται επίσης για γέμισμα κοιλοτήτων και επισκευή ατελειών σε υπάρχοντα υποστρώματα. Ιδανικό για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την επικόλληση πλακιδίων, μαρμάρου, ξύλινου ή πλαστικού δαπέδου, μοκέτας. Κατάλληλο επίσης για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και μπορεί να αποτελέσει τελική επιφάνεια σε δευτερεύοντες χώρους όπως αποθήκες, πατάρια, υπόγεια. Ιδανικό για εφαρμογές όπου απαιτείται ταχύτητα εργασιών.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0047959	30 kg	1.440 kg - 48 χαρτόσακοι	€ 1.470,00



CT C40 F7 _ EN 13813

Κατόπιν παραγγελίας



FLOW 200

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 1 - 3 cm

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων, βασισμένο σε φαιό τσιμέντο Portland και ενισχυμένο με ειδικά διαβαθμισμένα αδρανή και πρόσθετα που βελτιώνουν την πρόσφυση σε απαιτητικές επιφάνειες και τις ρεολογικές του ιδιότητες. Δεν περιέχει ασβέστη και απαιτεί μόνο ανάμιξη με νερό. Προσφέρει επίπεδη και ανθεκτική επιφάνεια, κατάλληλη για επικάλυψη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με προτεινόμενο πάχος εφαρμογής 1 έως 3 εκατοστά. **Εφαρμογές:** Ιδανικό για γέμισμα και εξομάλυνση δαπέδων, παρέχοντας τελική επιφάνεια έτοιμη για τοποθέτηση πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανίτη. Ενδείκνυται για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως μπαλκόνια, δώματα και ταράτσες. Δεν παρουσιάζει ρωγμές και προσφέρει εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική τελική επιφάνεια.

Κατανάλωση: 16 - 18 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0058394	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 380,00



CT C5 F2 _ EN 13813



GB 30

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, 3 - 15 cm

Περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση τσιμεντοκονίαμα γεμίσματος δαπέδων, βασισμένο σε φαιό τσιμέντο Portland, διαβαθμισμένα αδρανή και ειδικά πρόσθετα. Ιδανικό για γέμισμα, διαμόρφωση ρύσεων και πληρώσεις δαπέδων σε πάχος 3 έως 15 cm. Δεν περιέχει ασβέστη. Απαιτεί μόνο ανάμιξη με νερό και ανάδευση με μηχανικό αναδευτήρα. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται για γέμισμα, αλφάδιασμα και ρύσεις σε δάπεδα, δίνοντας έτοιμη τελική επιφάνεια για τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων ή γρανιτών. Κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους (μπαλκόνια, δώματα, ταράτσες, κ.λπ.). Χρησιμοποιείται και για γέμισμα πάνω σε συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Δεν ρηγματώνεται και δεν επηρεάζει τις σωληνώσεις. Το συνιστώμενο πάχος εφαρμογής είναι από 3 έως 15 εκατοστά. Κατάλληλο υπόστρωμα για διαμόρφωση κλίσεων πριν από υγρομόνωση με AQUATA ELASTIC ή AQUATA SEAL 100 σε δώματα.

Κατανάλωση: 16 - 17 kg/m²/cm. **Χρώμα:** Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0049323	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 275,00



CT C12 F4 A6 _ EN 13813



GB 250

ΓΑΡΜΠΙΛΟΜΠΕΤΟΝ

Περιγραφή: Έτοιμο, ξηρό, προ-αναμεμιγμένο γαρμπιλομπeton με βάση τσιμέντο Portland, άμμο και γαρμπίλι σκυροδέματος επιλεγμένης κοκκομετρίας, και ειδικά πρόσθετα που βελτιώνουν τις αντοχές και τις ιδιότητες του υλικού και ελαχιστοποιούν τη διάβρωση του οπλισμού. Για την παρασκευή του απαιτείται προσθήκη μόνο νερού. **Εφαρμογές:** Μετά την ανάμιξη του με το νερό χρησιμοποιείται για γέμισμα των οπλισμένων καλουπιών των οριζόντιων σενάζ και πρεκιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες οικοδομικές εργασίες και όπου απαιτείται γαρμπιλομπeton υψηλών αντοχών.

Κατανάλωση: 2 tn κονιάματος για γέμισμα 1m³. **Χρώμα:** Γκρι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Διάθεση	Παλέτα	Τιμή/Τόνο
0048955	25 kg	1.500 kg - 60 χαρτόσακοι	€ 295,00



CT C25 F4 _ EN 13813



PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)

ΗΜΙΕΤΟΙΜΟ, ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΛΙΤΗ

Περιγραφή: Ημιέτοιμο προϊόν ελαφροσκυροδέματος με βάση τον διογκωμένο περλίτη, με θερμο-ηχομονωτικές ιδιότητες. **Εφαρμογές:** Ύστερα από ανάμιξη με τσιμέντο και νερό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντικαθιστώντας την τσιμεντοκονία, σε γεμίσματα και επιστρώσεις δαπέδων, και σε διαμόρφωση ρύσεων σε ταράτσες. Το PERLITE MIX BETON προσδίδει στο τελικό νωπό προϊόν άριστη αντλησιμότητα και ευκολία στη διάστρωση. Έχει άριστη σχέση βάρους με μηχανικές αντοχές. Η τελική επιφάνεια είναι ελαφριά και ισχυρή, ενώ πάνω της μπορούν απευθείας να επικολληθούν πλακίδια, γρανίτες κ.λπ. Η αντοχή της σε θλίψη μπορεί να φτάσει και τα 80 kg/m², ανάλογα με την ποσότητα τσιμέντου που θα χρησιμοποιήσετε στην ανάμιξη. Αποτελεί ιδανική λύση για ανακαίνιση παλαιών δαπέδων. **Κατανάλωση:** Ενδεικτικά ανάμιξη 1m³ PERLITE MIX BETON με 330 kg τσιμέντο και 200 kg νερό. **Διάθεση:** 50 lt. **Παλέτα:** 2 m³ - 40 σάκοι.



ΤΕΧΝΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Κωδικός	Τιμή/m ³
0046190	€ 52,00/m ³
0012752 (ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)	€ 58,00/m ³



PERLOROCK 3 & 5

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΣ ΠΕΡΛΙΤΗΣ 0 - 3 mm / 0 - 5 mm ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Ορυκτός περλίτης, ο οποίος με μηχανική επεξεργασία, μας δίνει ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η επεξεργασία συνίσταται σε θέρμανση του περλίτη σε υψηλή θερμοκρασία (800 - 1200°C), με την οποία το υλικό διογκώνεται δημιουργώντας λευκούς κόκκους με πλήθος κλειστών κυψελών στο εσωτερικό τους. Οι κυψέλες αυτές προσδίδουν στο PERLOROCK 3 τις μονωτικές του ιδιότητες. **Εφαρμογές:** Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή περλιτοδέματος, δηλαδή ελαφροσκυροδέματος το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ρύσεων (γεμίσματα δαπέδων - ταρατσών), έχοντας τα πλεονεκτήματα των μονωτικών ιδιοτήτων του διογκωμένου περλίτη.

Κατανάλωση: 240 - 290 lt / 250 - 300 kg/m³ τσιμέντου. **Διάθεση:** 100 lt. **Παλέτα:** 3,8 m³ - 38 σάκοι.



Κωδικός

0046175 _ PERLOROCK 3

0046174 _ PERLOROCK 5

Τιμή/m³

€ 53,50/m³

€ 58,10/m³

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ



HARD TOP Q

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Περιγραφή: Σκληρυντικό επιφανείας σκυροδέματος, βασισμένο σε τσιμέντο υψηλής αντοχής, ειδικά διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή και βελτιωτικά πρόσθετα. **Εφαρμογές:** Εφαρμόζεται για την επιφανειακή σκλήρυνση δαπέδων από σκυρόδεμα ή τσιμεντοκονίες που απαιτούν υψηλές μηχανικές αντοχές, όπως αντοχή σε τριβή και κρούση. Ενδείκνυται για δάπεδα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, υπόγειων χώρων, αποθηκών, συνεργείων, μηχανουργείων, χώρων στάθμευσης ή φόρτωσης - εκφόρτωσης, διαδρόμους, αντιολισθητικές ράμπες κ.ά. **Κατανάλωση:** 2 - 5 kg/m². **Χρώμα:** Γκρι.



Κωδικός

0012683

Διάθεση

25 kg

Παλέτα

1.350 kg - 54 χαρτόσακοι

Τιμή/Τόνο

€ 635,00

CT C60 F7 AR2 _ EN 13813





TOPCOAT EP

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ

Περιγραφή: Δύο συστατικών, έγχρωμη εποξειδική βαφή χωρίς διαλύτες, με κύρια βάση χαμηλού ιξώδους εποξειδική ρητίνη και σκληρυντή. Διατίθεται σε αποχρώσεις RAL του συστήματος TOPCOAT EP. **Εφαρμογές:** Ιδανική ως προστατευτική και διακοσμητική βαφή για βιομηχανικά δάπεδα σκυροδέματος και επιφάνειες με υψηλό πορώδες, όπως μωσαϊκά ή εποξειδικά τσιμεντοκονιάματα. Κατάλληλη για χώρους με έντονες καταπονήσεις, όπως εργοστάσια, αποθήκες (logistics) και χώρους στάθμευσης, βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια, πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων και παρόμοιες εφαρμογές. Συντήνεται η εφαρμογή σε 2 - 3 στρώσεις. **Κατανάλωση:** 250 g/m². **Χρώμα:** RAL 7040 (διαθέσιμο και σε άλλες αποχρώσεις).



Κωδικός

0040579

Διάθεση

10 kg

Τιμή/kg

€ 21,00

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-2



TOPCOAT PRIMER

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

Περιγραφή: Δύο συστατικών, εποξειδικό αστάρι χωρίς διαλύτες, που αποτελείται από ειδική λεπτόρρευστη ρητίνη και σκληρυντή. **Εφαρμογές:** Λειτουργεί ως αστάρι πριν την εφαρμογή του εποξειδικού συστήματος προστασίας δαπέδων TOPCOAT EP. Επίσης, χρησιμοποιείται για συγκόλληση μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος, για αγκυρώσεις και πακτώσεις σιδηρών οπλισμών, βλήτρων, νιζών, καθώς και ως μέσο παρασκευής ρητινοκονιαμάτων (ενέσιμη ρητίνη) για ρηγματώσεις πλάτους 1 - 3 mm. Διατίθενται τύποι κατάλληλοι για εφαρμογές του TOPCOAT PRIMER τόσο τη χειμερινή (W) όσο και τη θερινή περίοδο (S). **Κατανάλωση:** 250 - 350 gr/m², ως αστάρι, 300 - 500 gr/m², για συγκόλληση παλαιού με νέο σκυρόδεμα.



Κωδικός

0015190

Διάθεση

3 kg

Τιμή/kg

€ 25,30

Κατόπιν παραγγελίας

EN 1504-2



ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
ALUPASTE	GD27	16
AQUATA	GD10	11
AQUATA 240	GD10	11
AQUATA ELASTIC	GD10	11_12
AQUATA FL	GD10	11
AQUATA PU 35	GD25	14_38
AQUATA SEAL 100	GD9	12
AQUATA SEAL 200 HYBRID	GD9	12
AQUATA SEAL 300 PU	GD9	12
ARMOS 0-2mm	GD1	21
ARMOS 1-6mm	GD1	22
ARMOS 6-20mm	GD1	23
ARMOS EPOXY	GD1	21
BENEDRAIN G400	GD26	16
BENEGUM PMF	GD27	16
BITUCOAT	GD27	15
BITUMASTIC	GD27	15
BITUPRIMER	GD27	15
BP 115	GD6	41
BS 18	GD19	34
BUTYL TAPE	GD9	14
CM 40	GD15	24
CONNECT	GD25	37
DECOR SV 010	GD6	40
DURA EP FLUID	GD19	35
DURA EP INJECTION SUMMER	GD19	35
DURA EP INJECTION WINTER	GD19	36
DURA EP PASTE	GD19	35
EASY GEL 90	GD2	19
EASY SET 80	GD2	19
FIBERGLASS MESH 330gr	GD23	31
FIBERGLASS MESH 60	GD23	14_53
FIBERGLASS MESH 80	GD23	14
FIBERGLASS MESH MONOSIS 160gr	GD23	31
FIBERGLASS MESH MONOSIS 330gr	GD23	31
FK 202 GEL	GD7	27
FK 202 ORGANIC	GD7	27
FK 204	GD7	28
FLEX 2000	GD2	18
FLEX 2200 GEL	GD2	18

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
FLEX 3000	GD2	18
FLOW 200	GD20	56
FLOW SL 500	GD20	56
FLOW SL 1000	GD20	56
FLUIDCRETE	GD19	34
FLYING COLOURS EXTERIOR	GD11	47
FLYING COLOURS INTERIOR	GD12	47
FOAM 2 SEAL	GD25	38
FP 140	GD6	40
GB 250	GD20	57
GB 30	GD20	57
GN 30	GD5	37 _ 42
HARD TOP Q	GD20	58
HI SIL	GD25	15 _ 38
KL 101	GD15	24
KM 100	GD2	20
L'AQUA PAINT	GD24	48
L'AQUA PRIMER	GD24	48
LM 400	GD15	20
M STEEL 44	GD19	35
MCL 200	GD14	25
METALWOOD	GD24	49
MONO SV 100	GD6	41
MP 10	GD4	44
MP 20	GD4	43
MPLAST 80	GD4	43
MS 33	GD9	13
MST 10C	GD3	29
MST 11	GD3	29
MST 22	GD9	13 _ 53
MST 30 PU	GD9	13
PERLITE MIX BETON (& ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)	-	58
PERLOROCK 3 & 5	-	57
POWDER COLOUR	GD17	52
PRO CONTACT	GD3	43 _ 53
PYRO PRO	GD15	24
REPACRETE	GD19	34
RUST OFF	GD24	49
SEALING TAPE PL 2	GD9	14
ST 60 CEM	GD16	37 _ 44

ΠΡΟΪΟΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
STUCCO BIANCO	GD16	45
STUCCO PASTE	GD16	45
SUPER 100	GD2	18
SUPER LIME	GD4	44
SUPER PAINT	GD11	13_48
SV 1	GD6	41
SV 101	GD5	36_42
SV 103	GD5	36_42
SV 2	GD6	40
SV 3	GD6	40
SV 60	GD6	41
SVR MAX	GD8	30
SVR PREMIUM	GD8	30
SVR SILICONE	GD8	30
SVR SPECIAL	GD8	31
TCL 100	GD14	25
THERMOFOAM 2 SEAL	GD25	28
THERMOGREY	GD7	28
THERMOWHITE	GD7	27
THIXOCRETE	GD19	34
TOPCOAT EP	GD28	59
TOPCOAT PRIMER	GD28	59
UNI PAINT	GD12	47
UNI PAINT ACRYL	GD11	47
UNIVERSAL	GD2	20
VELVET AQUA PU W	GD18	54
VELVET DECO PREMIA COARSE	GD17	51
VELVET DECO PREMIA FINE	GD17	51
VELVET DECO SUPERIA FINISH	GD17	52
VELVET DECO SUPERIA FLEX	GD17	51
VELVET DECO SUPERIA RESIN	GD17	52
VELVET LIQUID PU	GD18	54
VELVET STONE	GD18	54
ΓΝ PVC / F 2,5m	GD23	32
ΝΕΡΟΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NP PVC/F	GD23	32
Π-PVC 70 / 90 / 120 / 140 / 160 / 180	GD23	32
ΣΔ-ALU	GD23	32

Επικοινωνήστε μαζί μας:**Τεχνική Υποστήριξη**

Τηλέφωνο: 22950 22225 (εσωτ.: #439) _ Ιστοσελίδα MARMOLINE: στο section «Ρωτήστε τους Ειδικούς» _ e-mail: info@nordia.gr

Κεντρικά Γραφεία & Εργοστάσιο _ Customer Care

Διεύθυνση: Εργοστάσιο MARMOLINE, 1^ο χλμ. Λεωφ. Μαλακάσας - Μαρκοπούλου, 190 11 Μαλακάσα

Τηλέφωνο: 22950 22225 (εσωτ.: #410 / #400) _ e-mail: info@nordia.gr

Κέντρο Διανομής Βορείου Ελλάδος

Διεύθυνση: 10^ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νεοχωρούδας, 57008 Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: 2310 780879 (εσωτ.: #800) _ e-mail: info@nordia.gr

www.marmoline.gr

Τραπεζικοί λογαριασμοί:**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ**

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR27 0110 7110 0000 7114 7048 004

EUROBANK

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR61 0260 2340 0004 4020 0458 430

ALPHA BANK

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR60 0140 1530 1530 0232 0006 337

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: IBAN: GR52 0172 0240 0050 2408 8844 755

Οι προαναφερθείσες τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Για κάθε είδους τεχνική πληροφορία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της MARMOLINE συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα marmoline.gr ή το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (22950 22225 / info@nordia.gr). Η NORDIA - MARMOLINE διατηρεί το δικαίωμα της χωρίς προειδοποίηση ανανέωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών και φυλλαδίων των προϊόντων της. Η πιο πρόσφατη έκδοση αναιρεί την προηγούμενη. Οι τελευταίες ενημερώσεις αναφορικά με τα προϊόντα MARMOLINE φιλοξενούνται πάντοτε στην ιστοσελίδα marmoline.gr. Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναπαραγωγή, ανατύπωση και διανομή του παρόντος τιμοκαταλόγου, χωρίς γραπτή άδεια της εταιρείας NORDIA - MARMOLINE.



